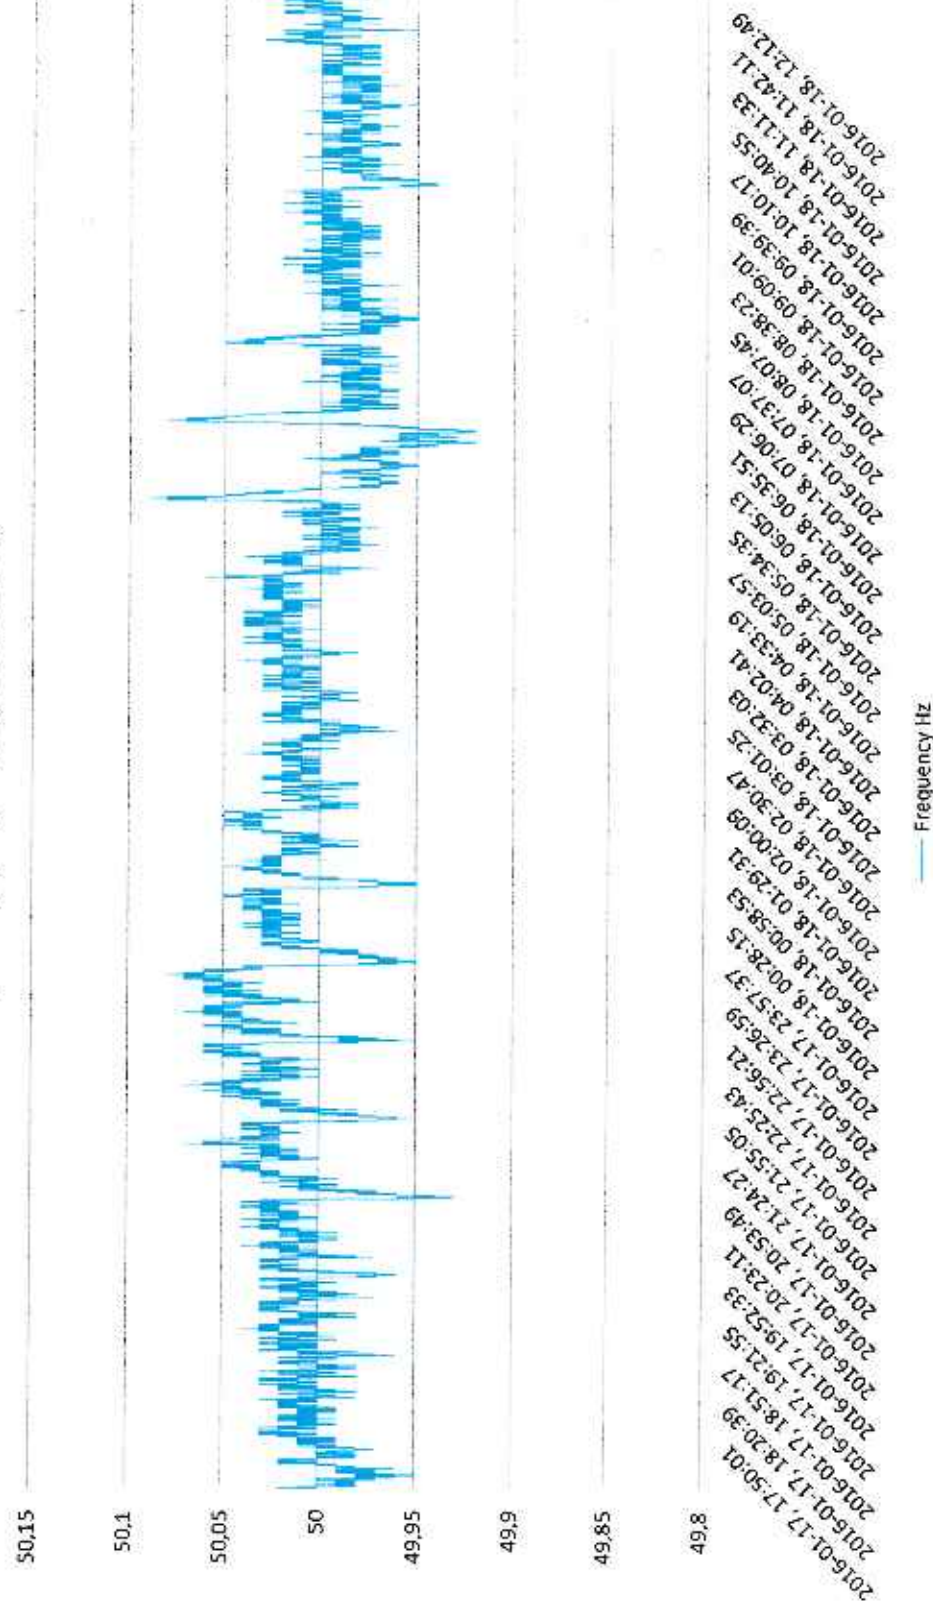
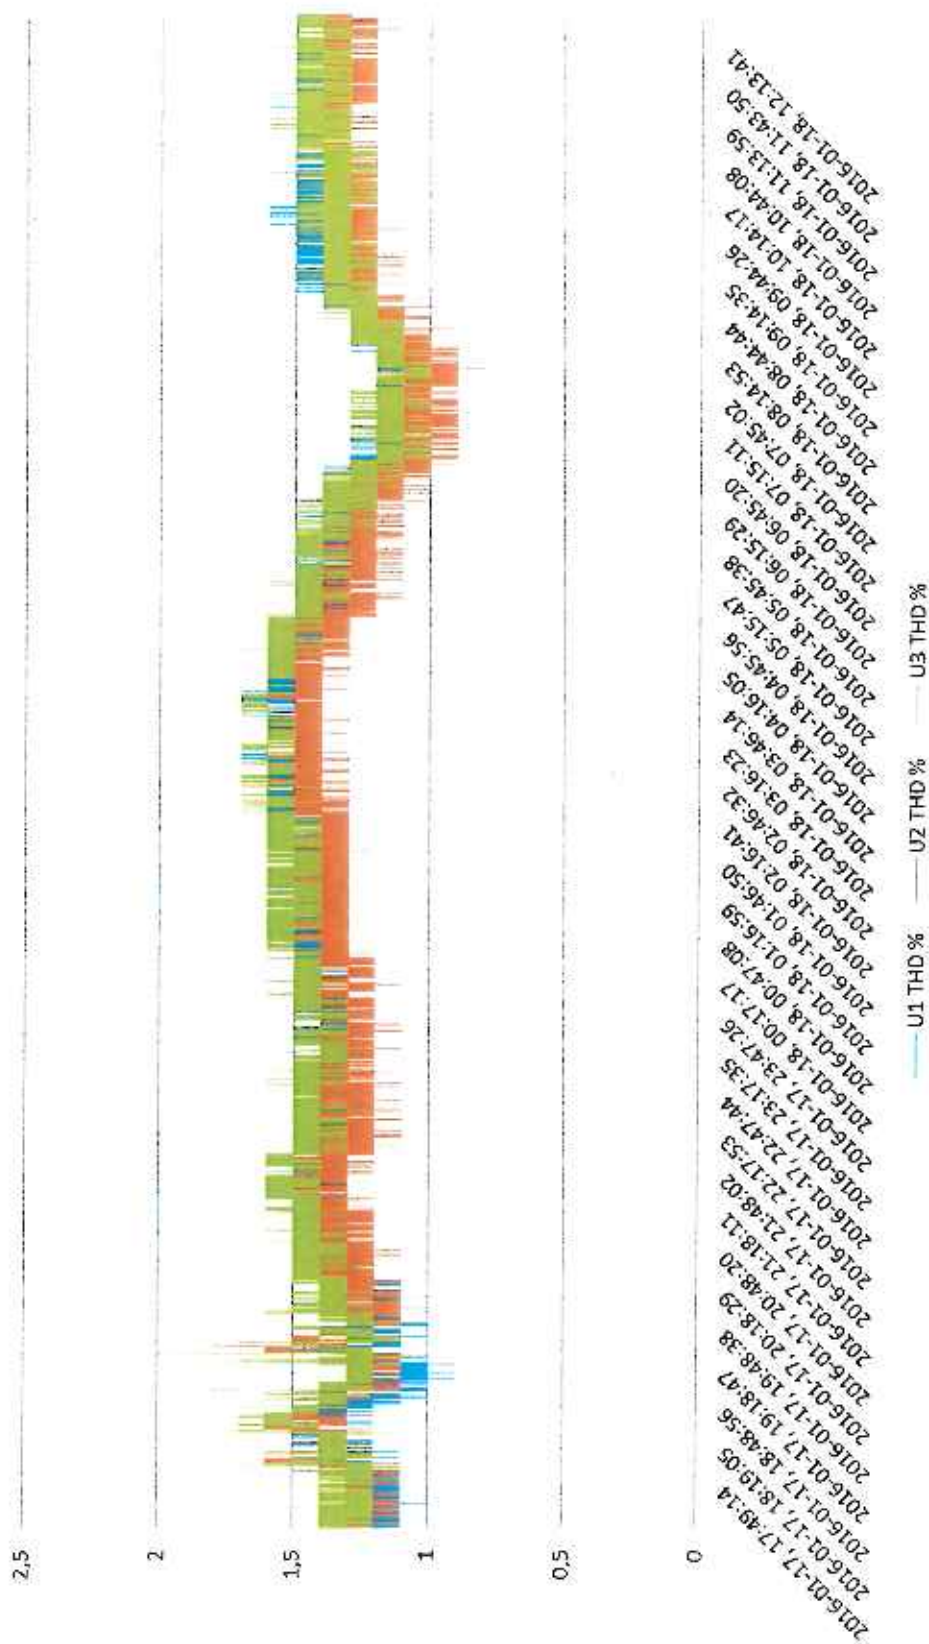


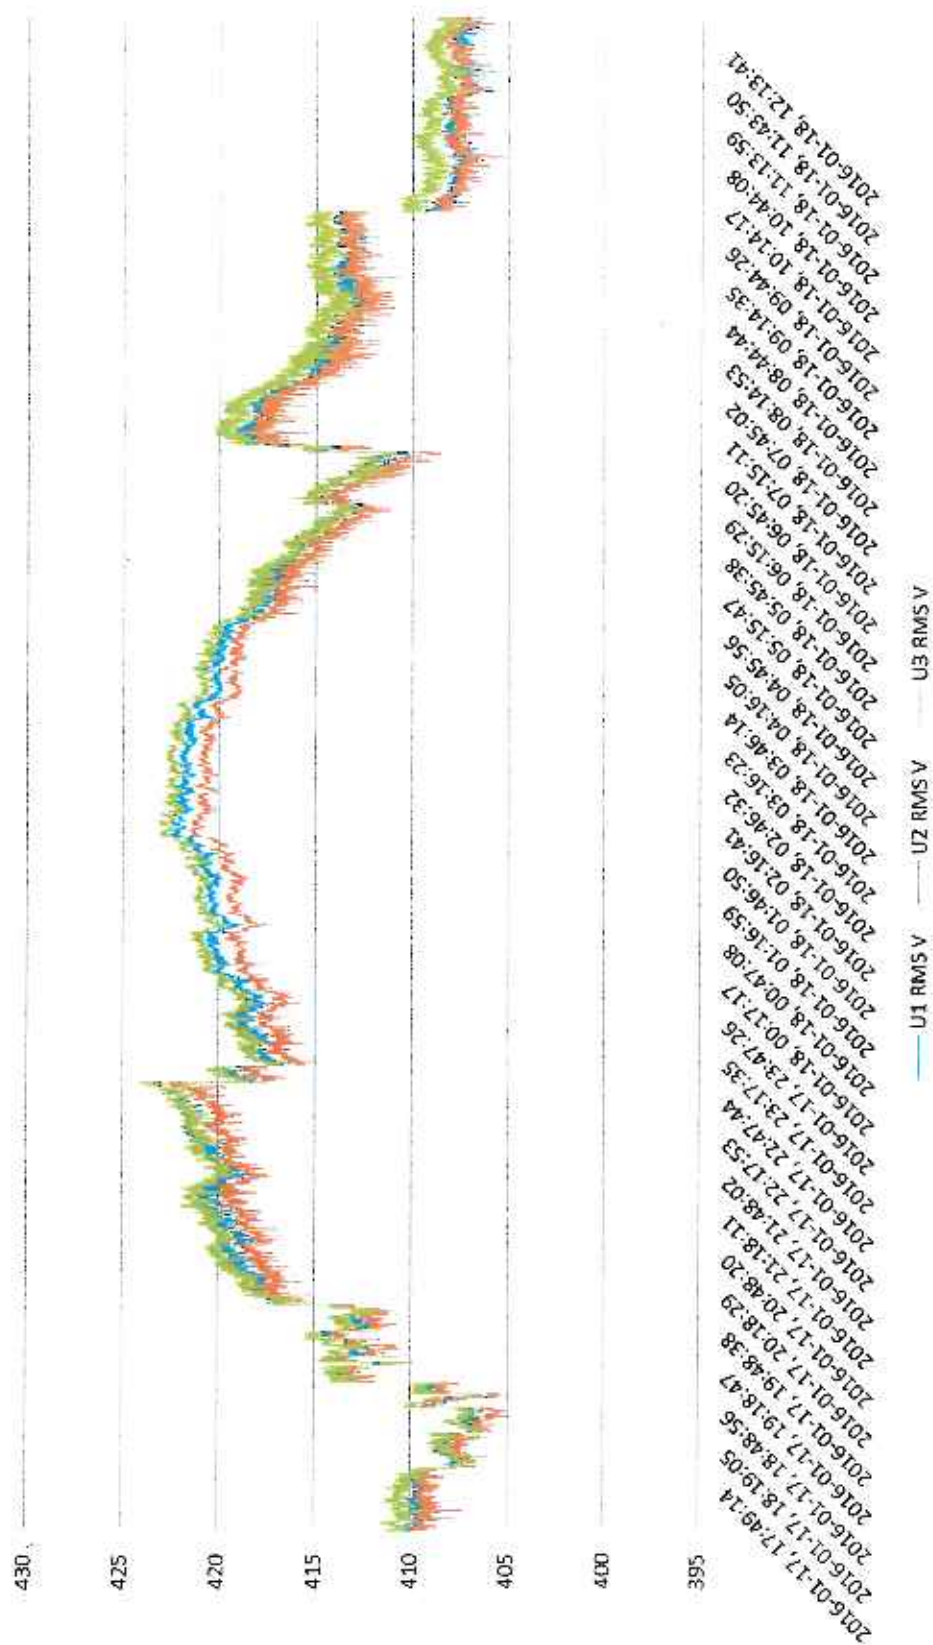
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
Frequency [Hz] - (częstotliwość)**



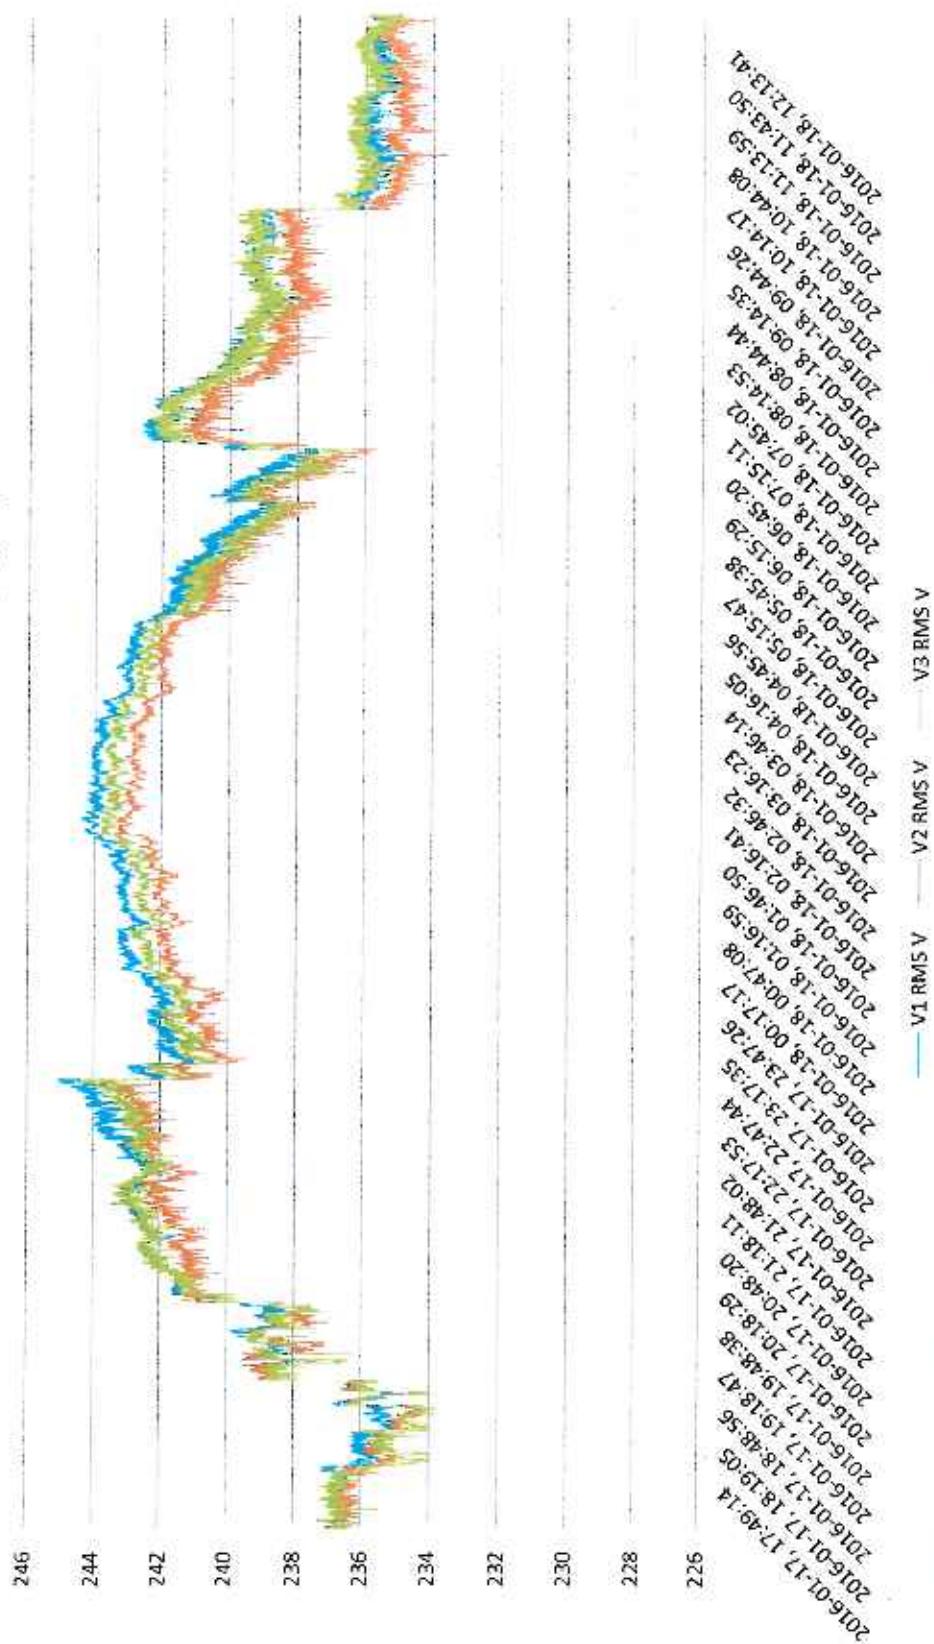
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
UTHD [%] - (Współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia)**



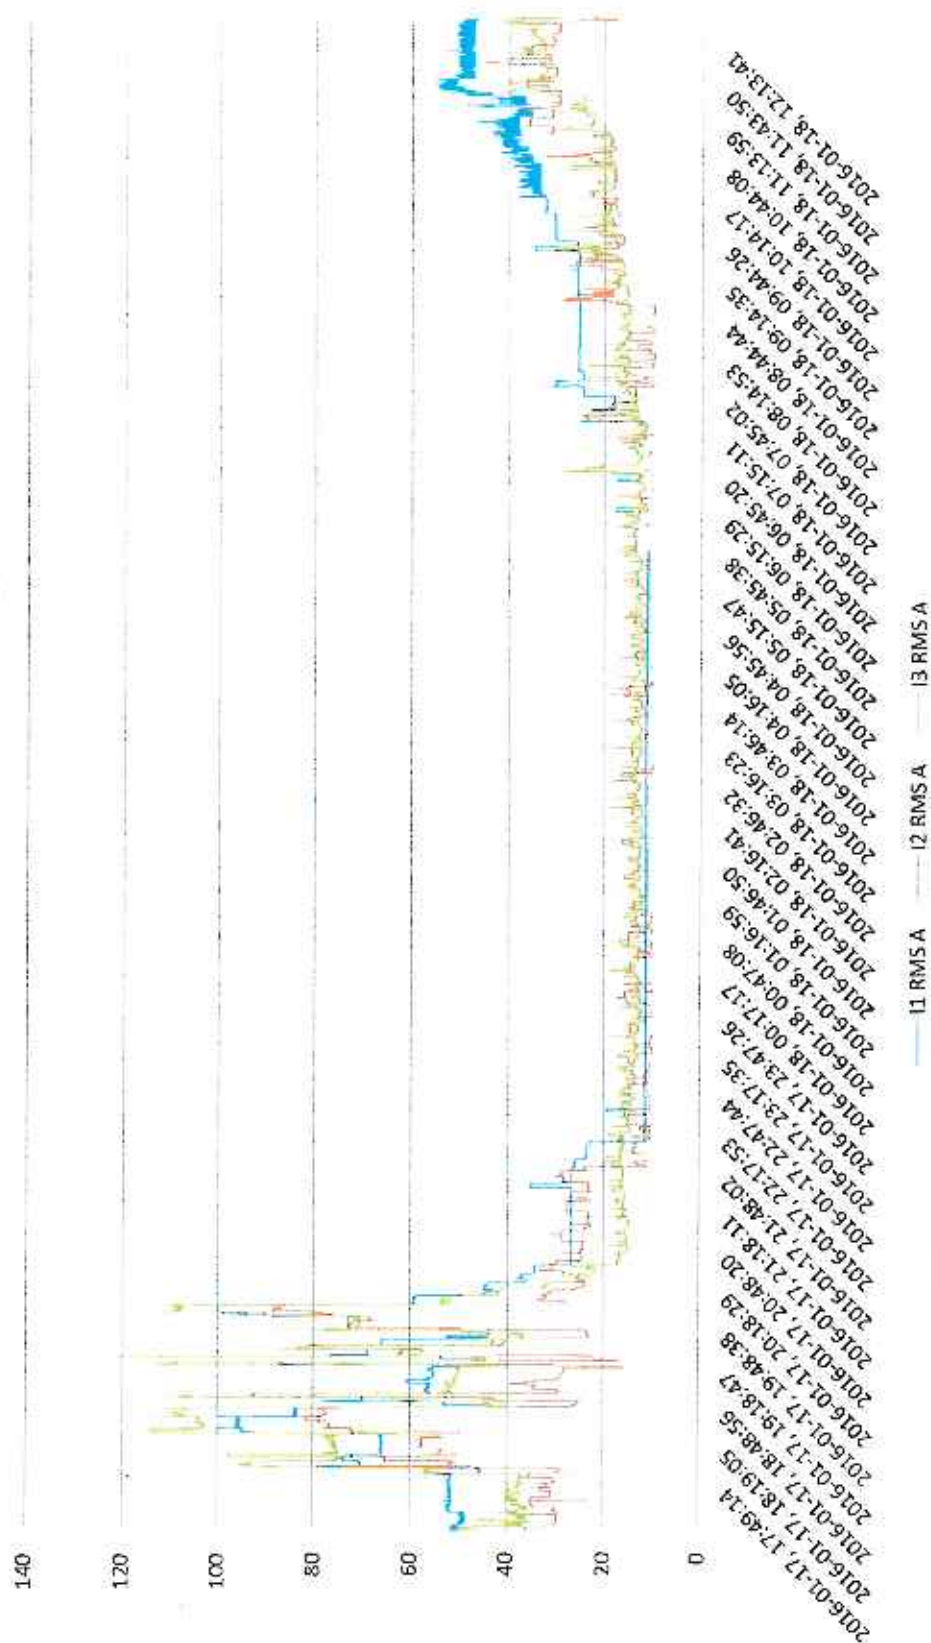
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna**
URMS [V] - (wartość skuteczna napięcia międzyfazowego)



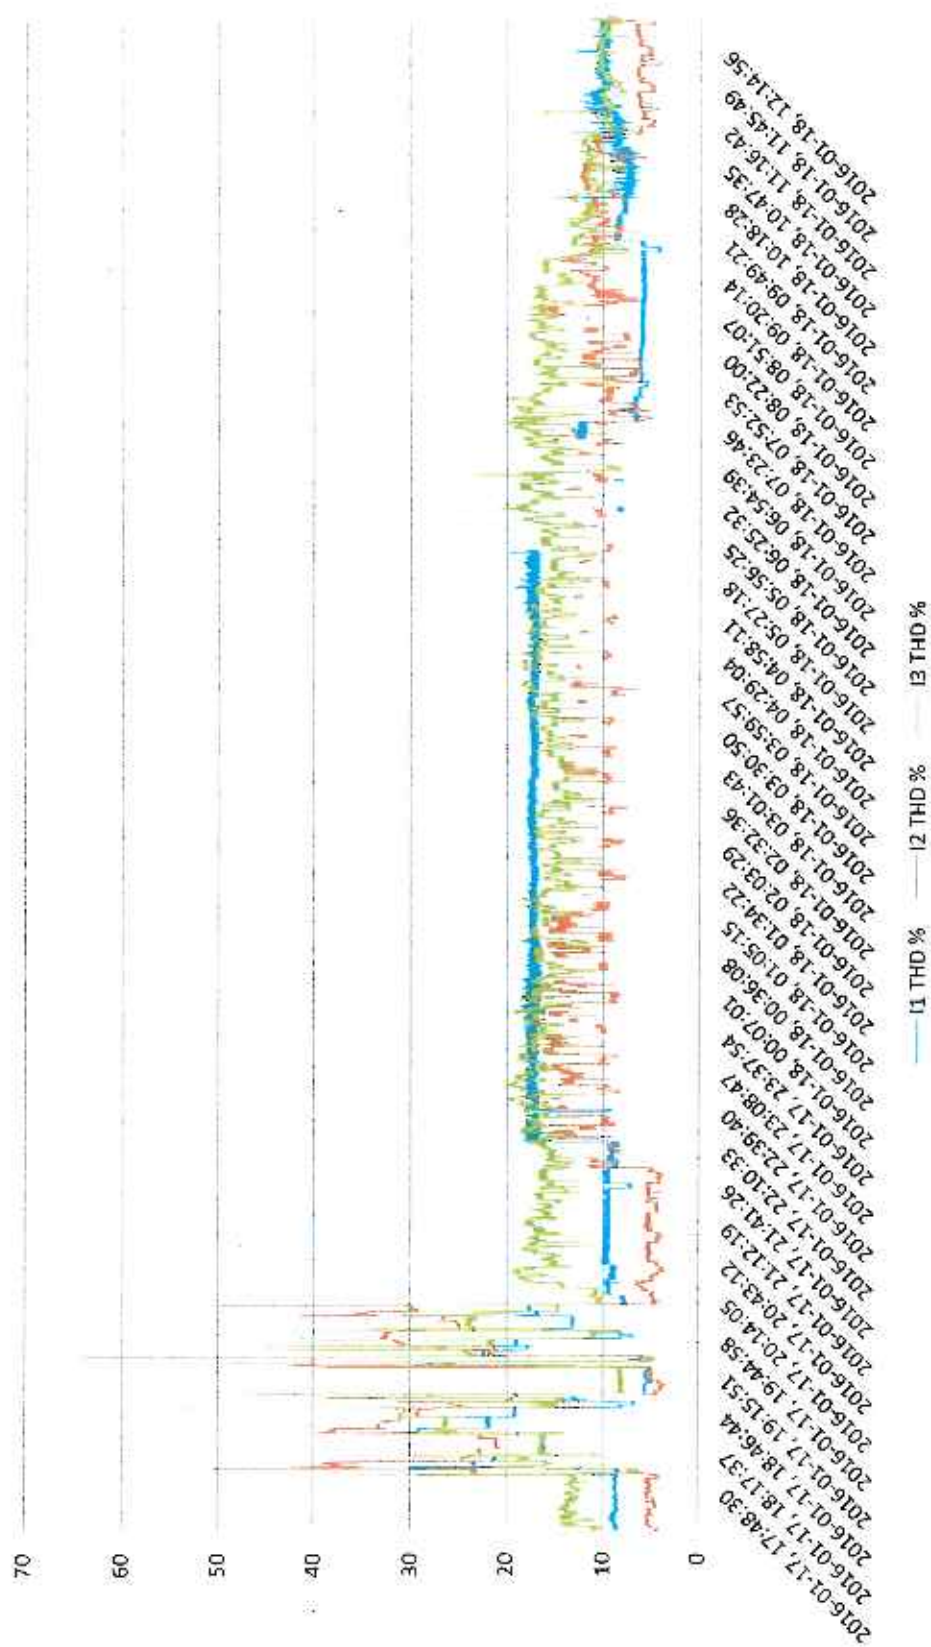
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
VRMS [V] - (wartość skuteczna napięcia)**



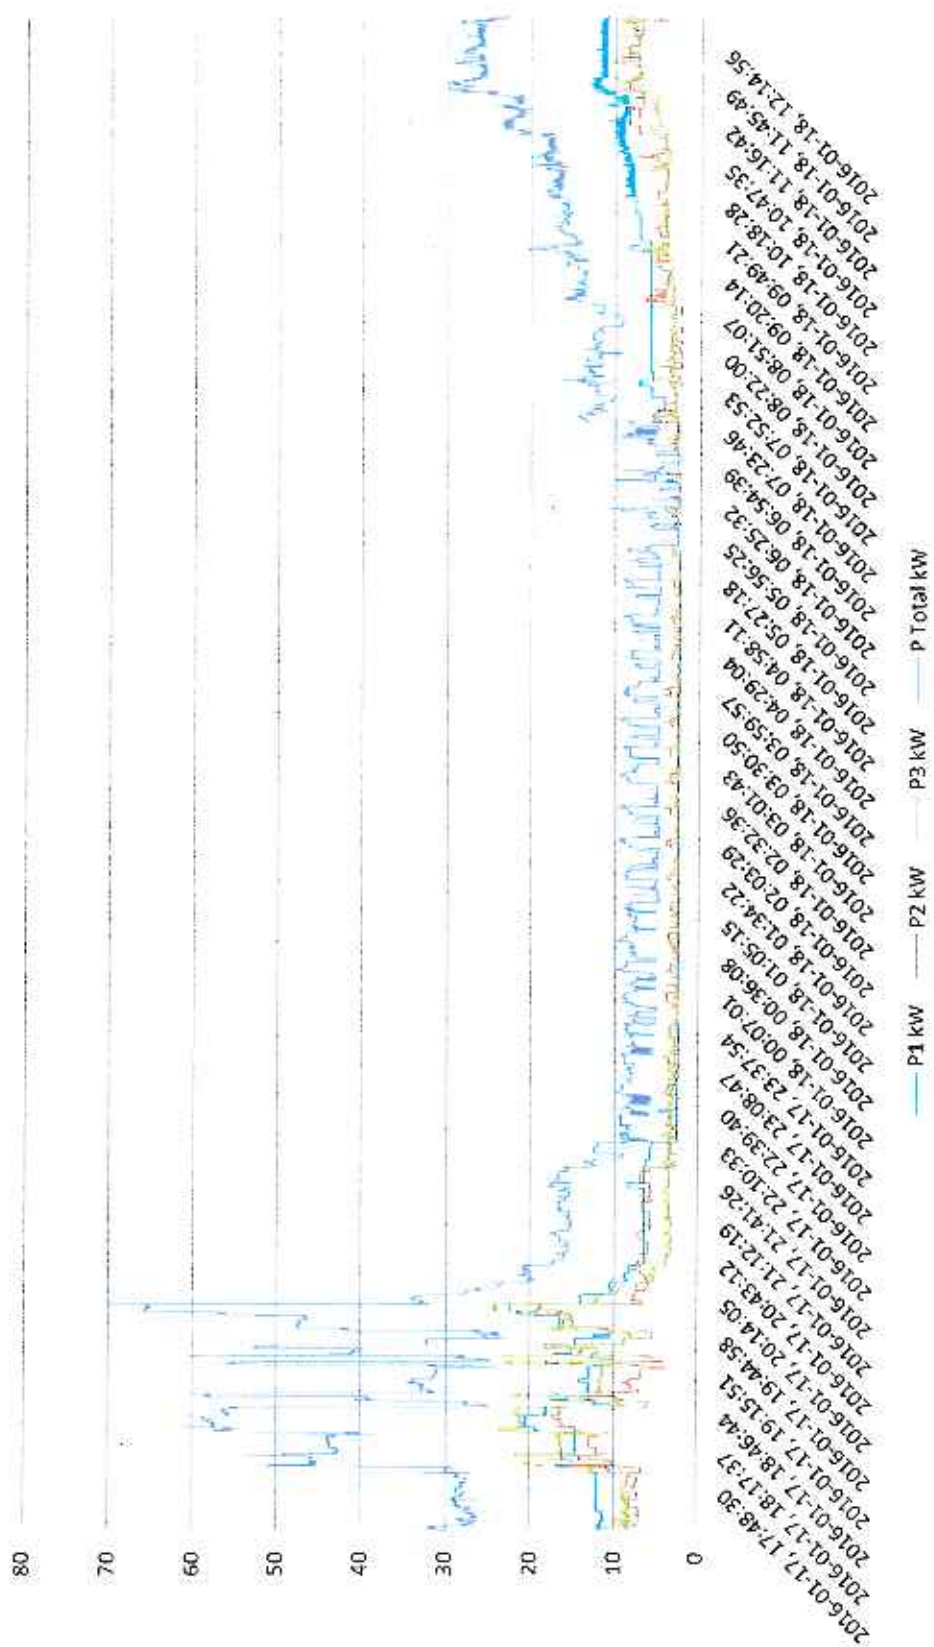
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
I_{rms} [A] - (wartość skuteczna prądu)**



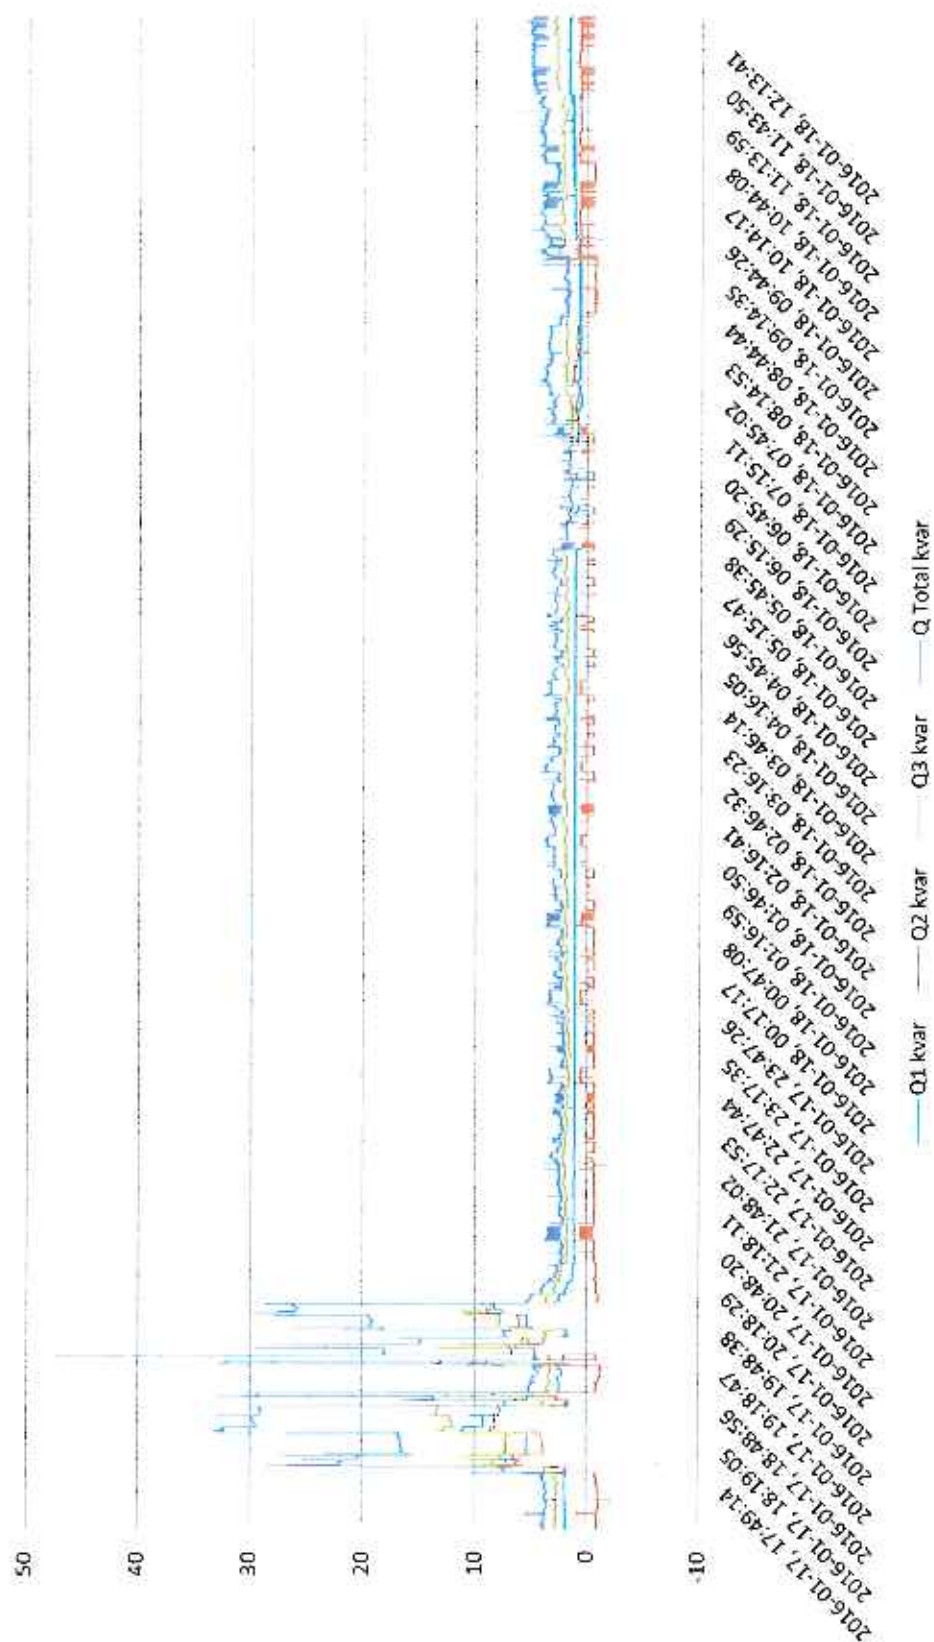
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
I_{thd} [%] - (współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu)**



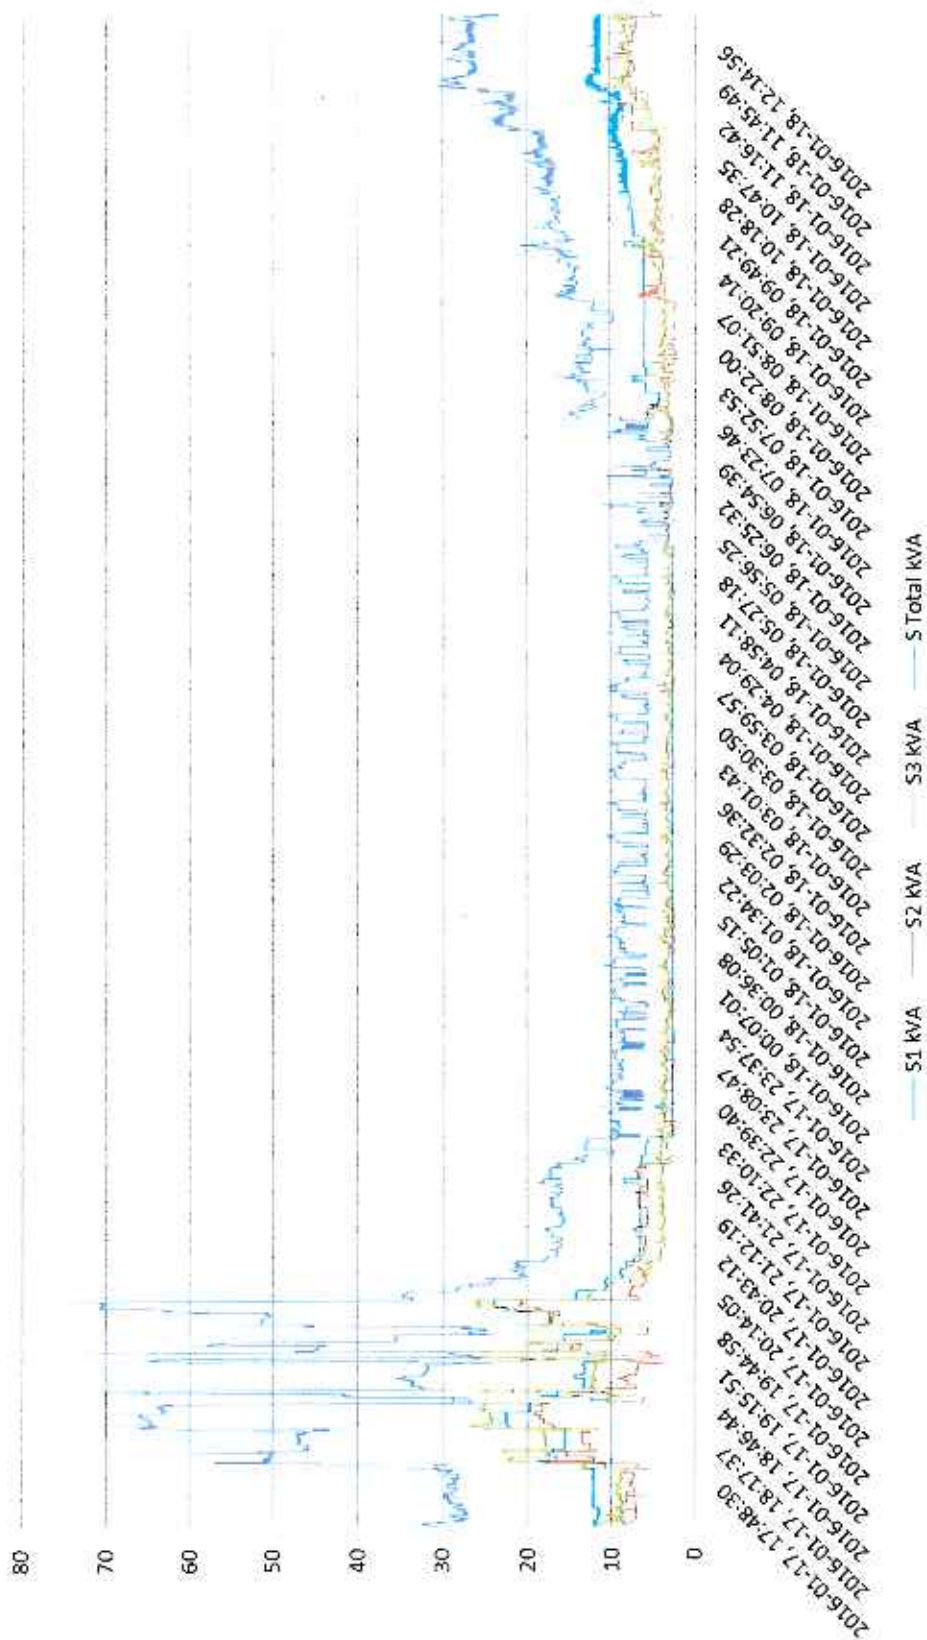
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
P [kW] - (moc czynna)**



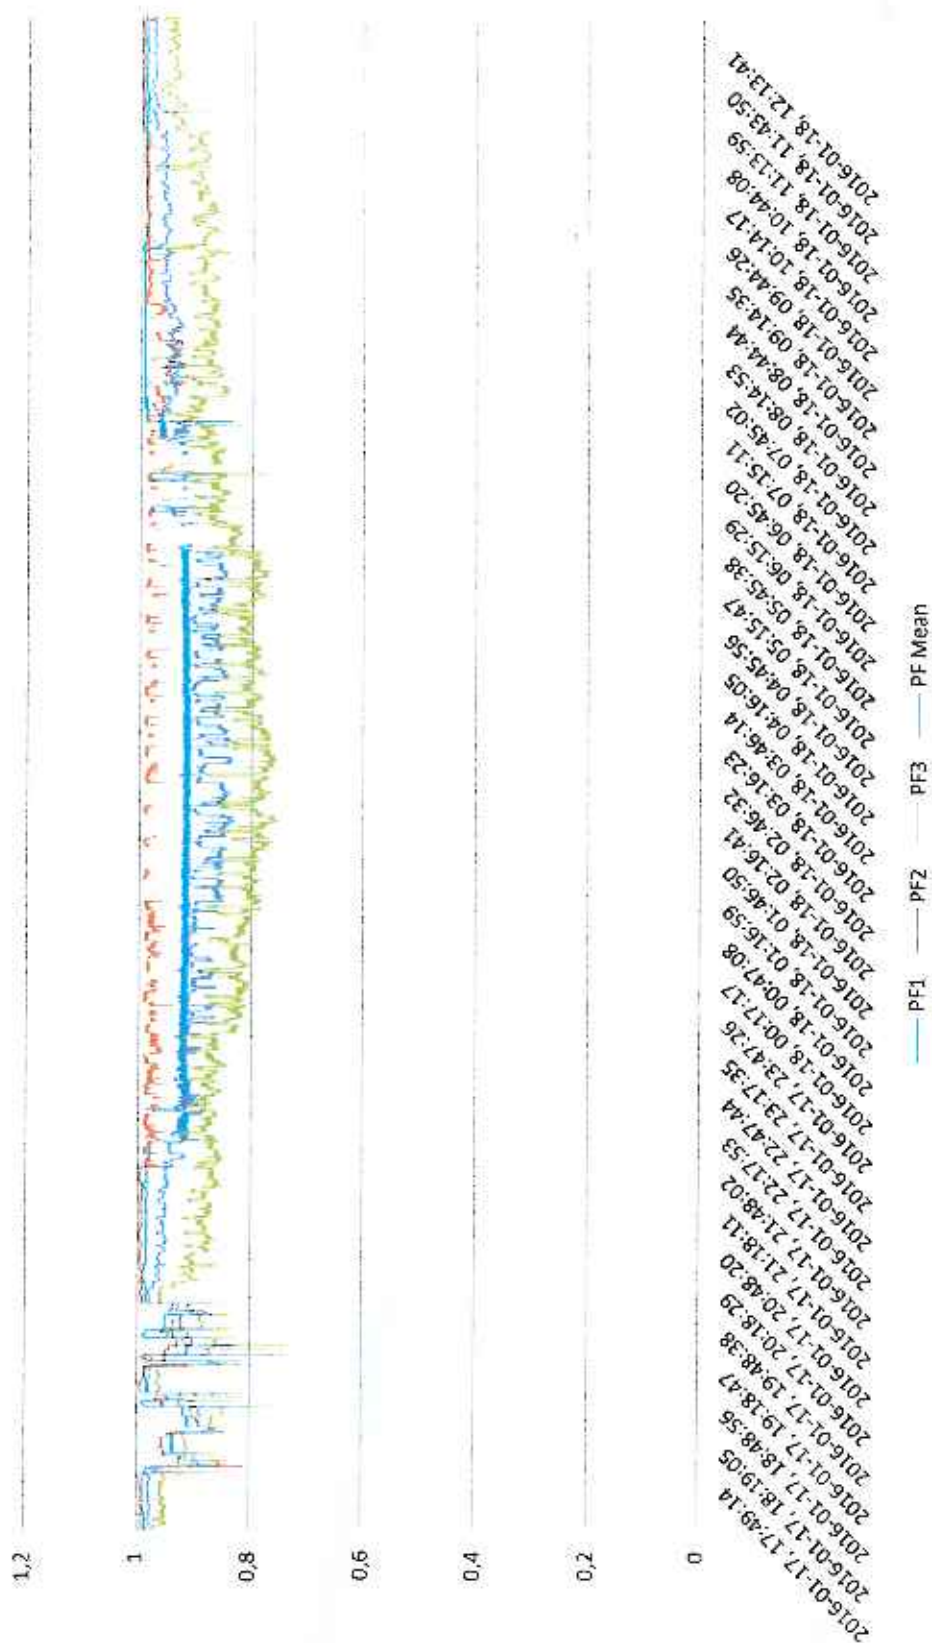
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
Q [kVar] - (moc bierna)**



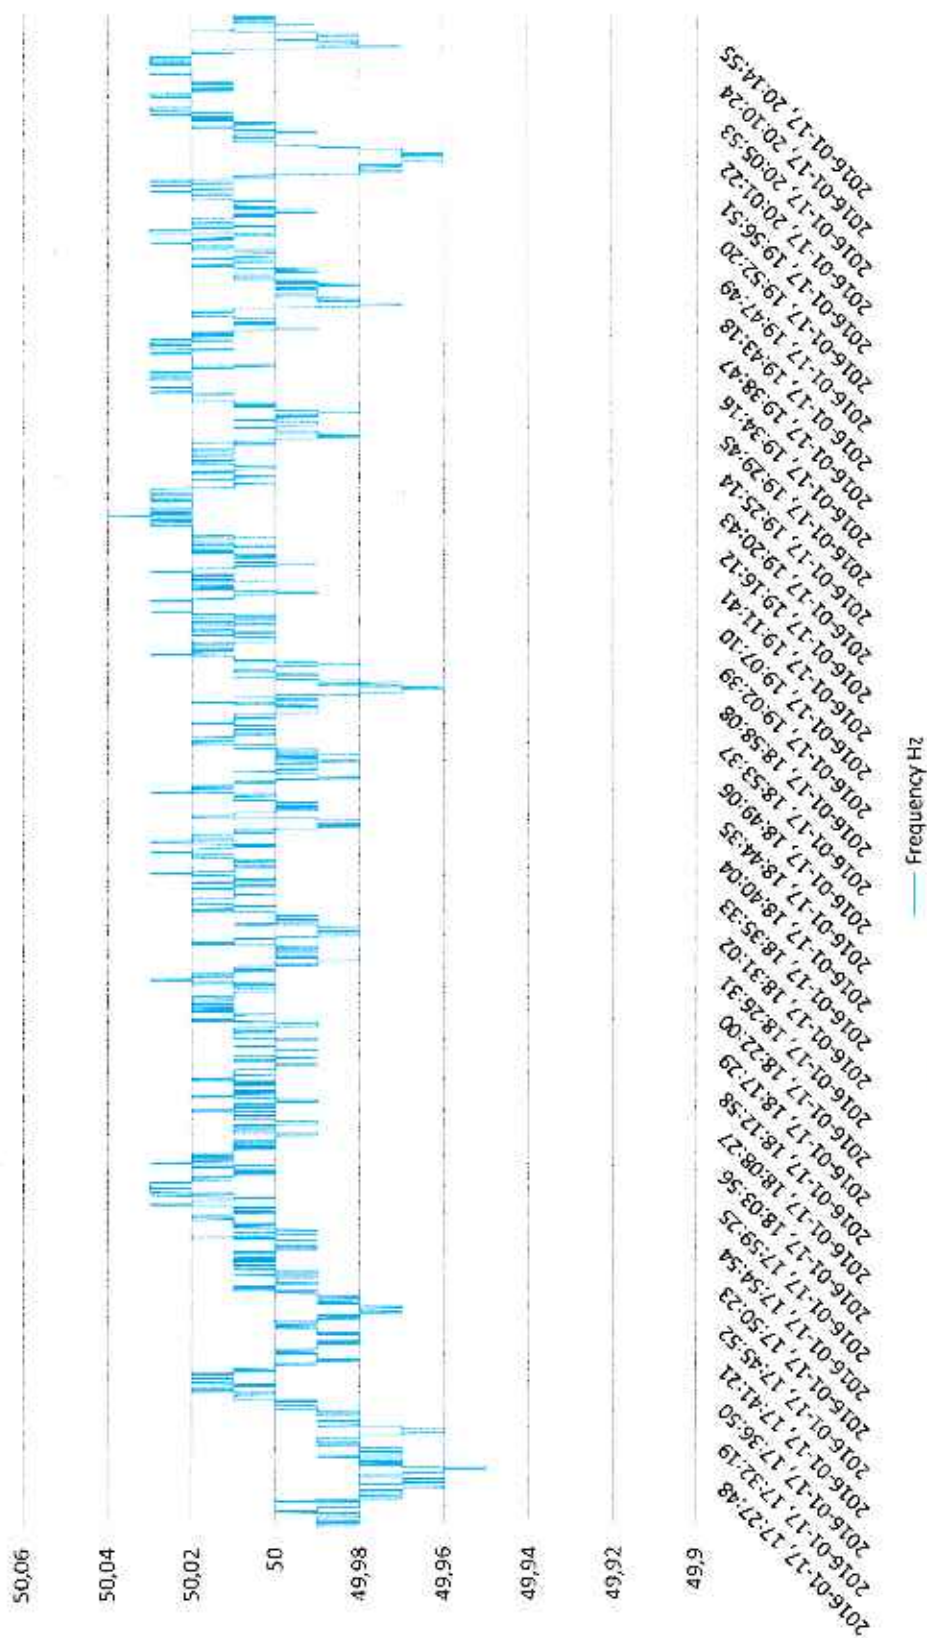
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
S [kVA] - (moc pozorna)**



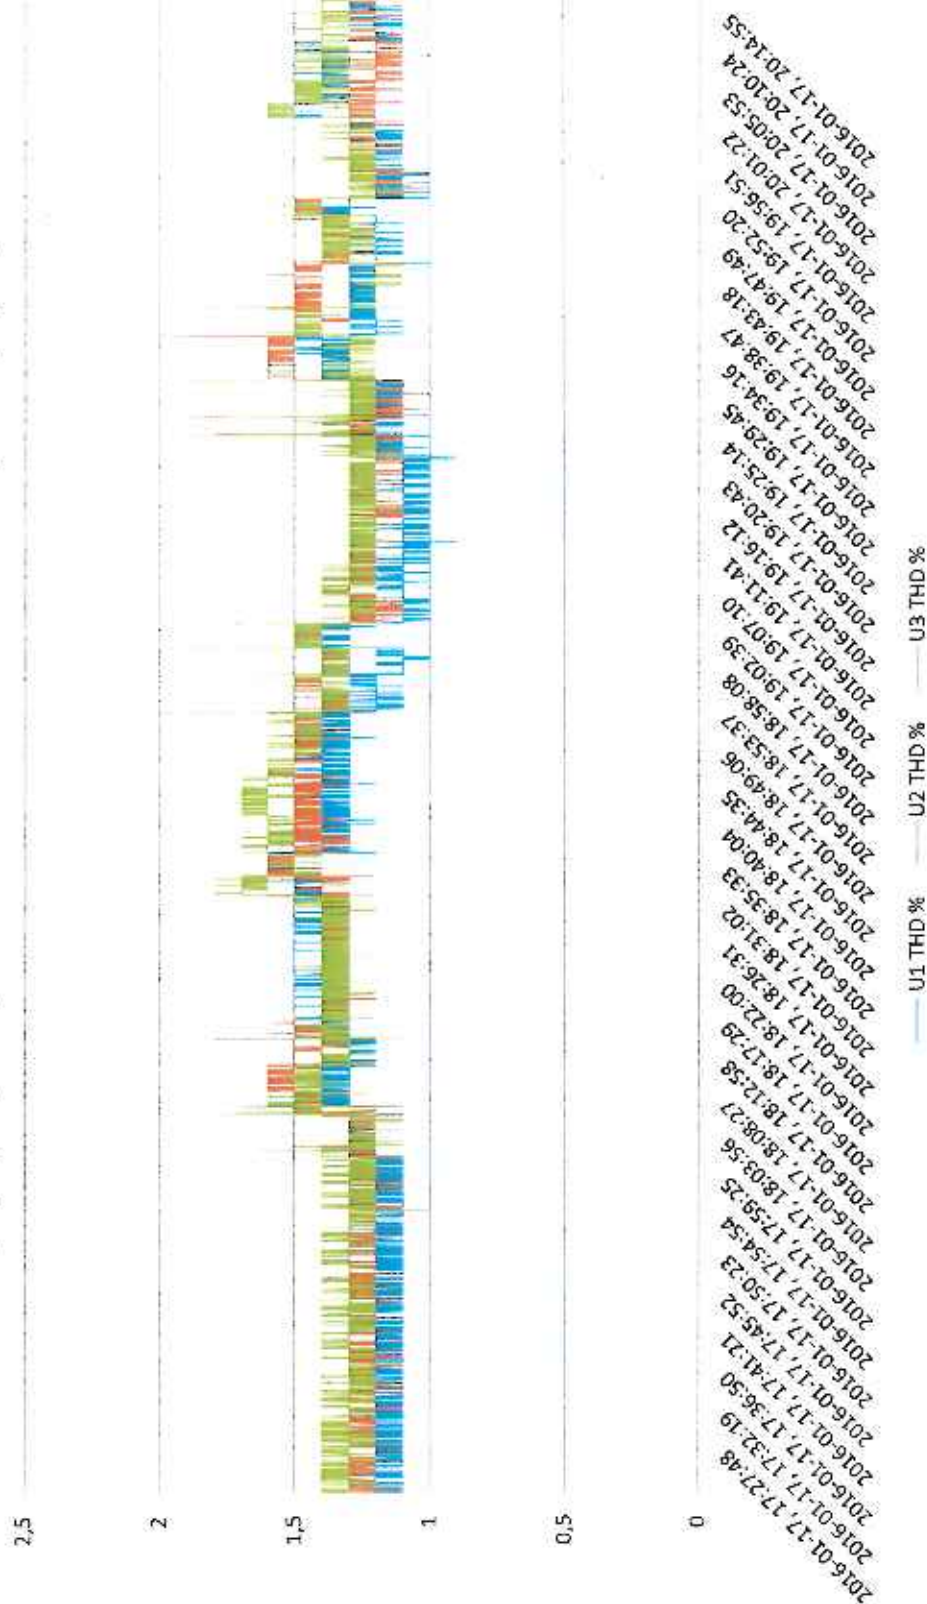
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna
PF [-] - (współczynnik mocy)**



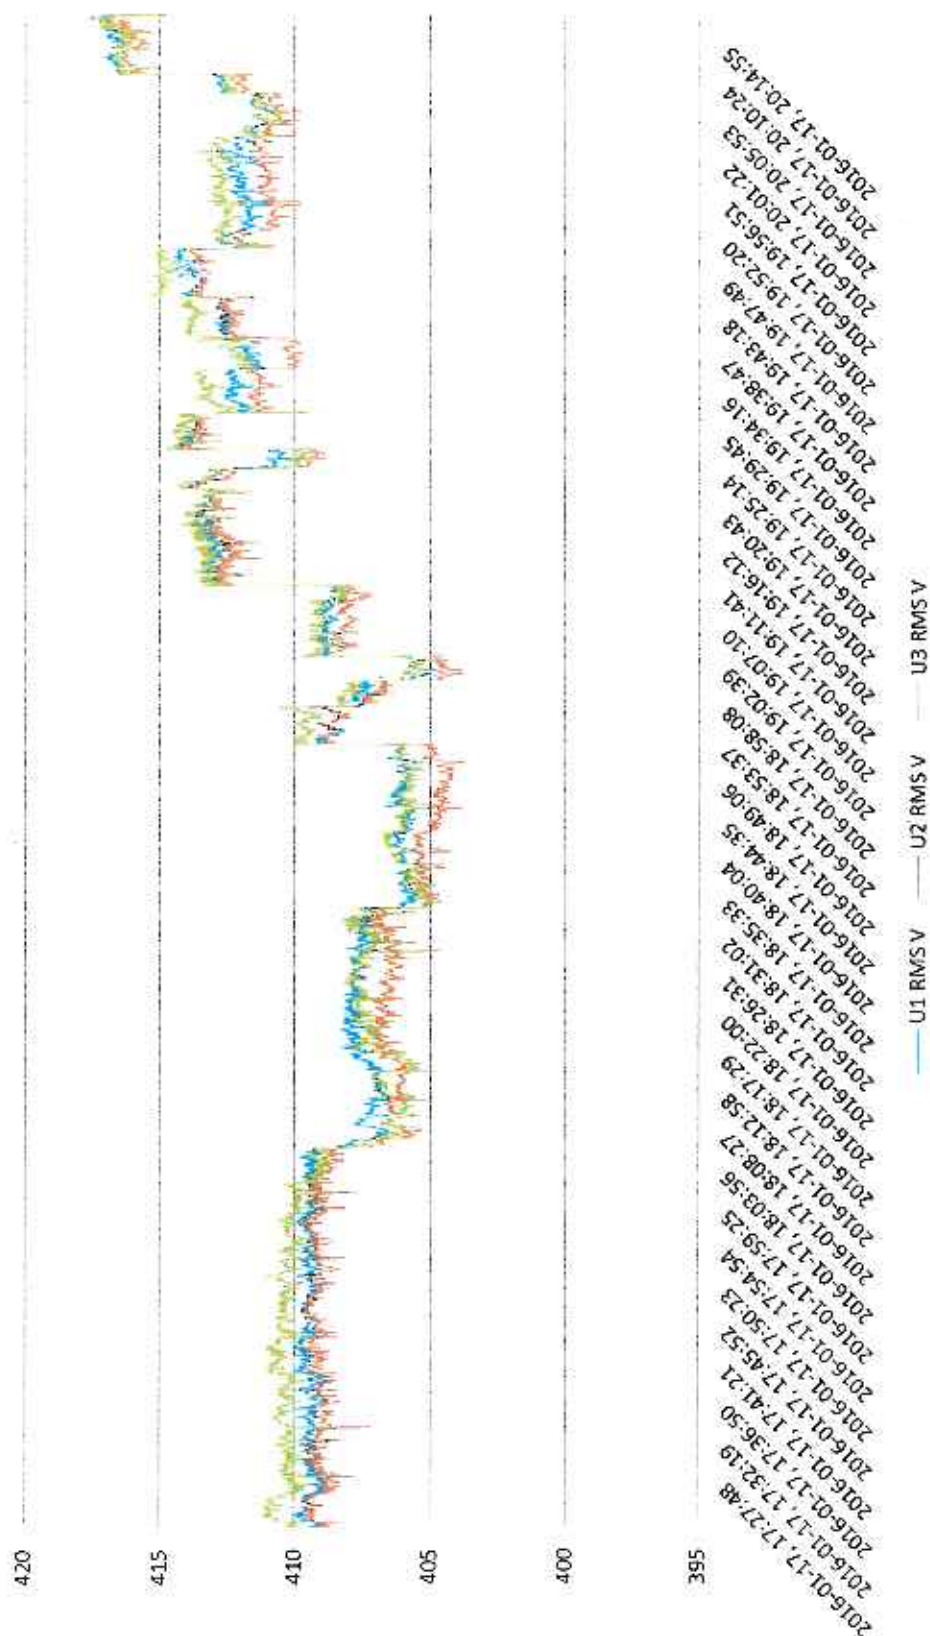
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
Frequency [Hz] - (częstotliwość)**



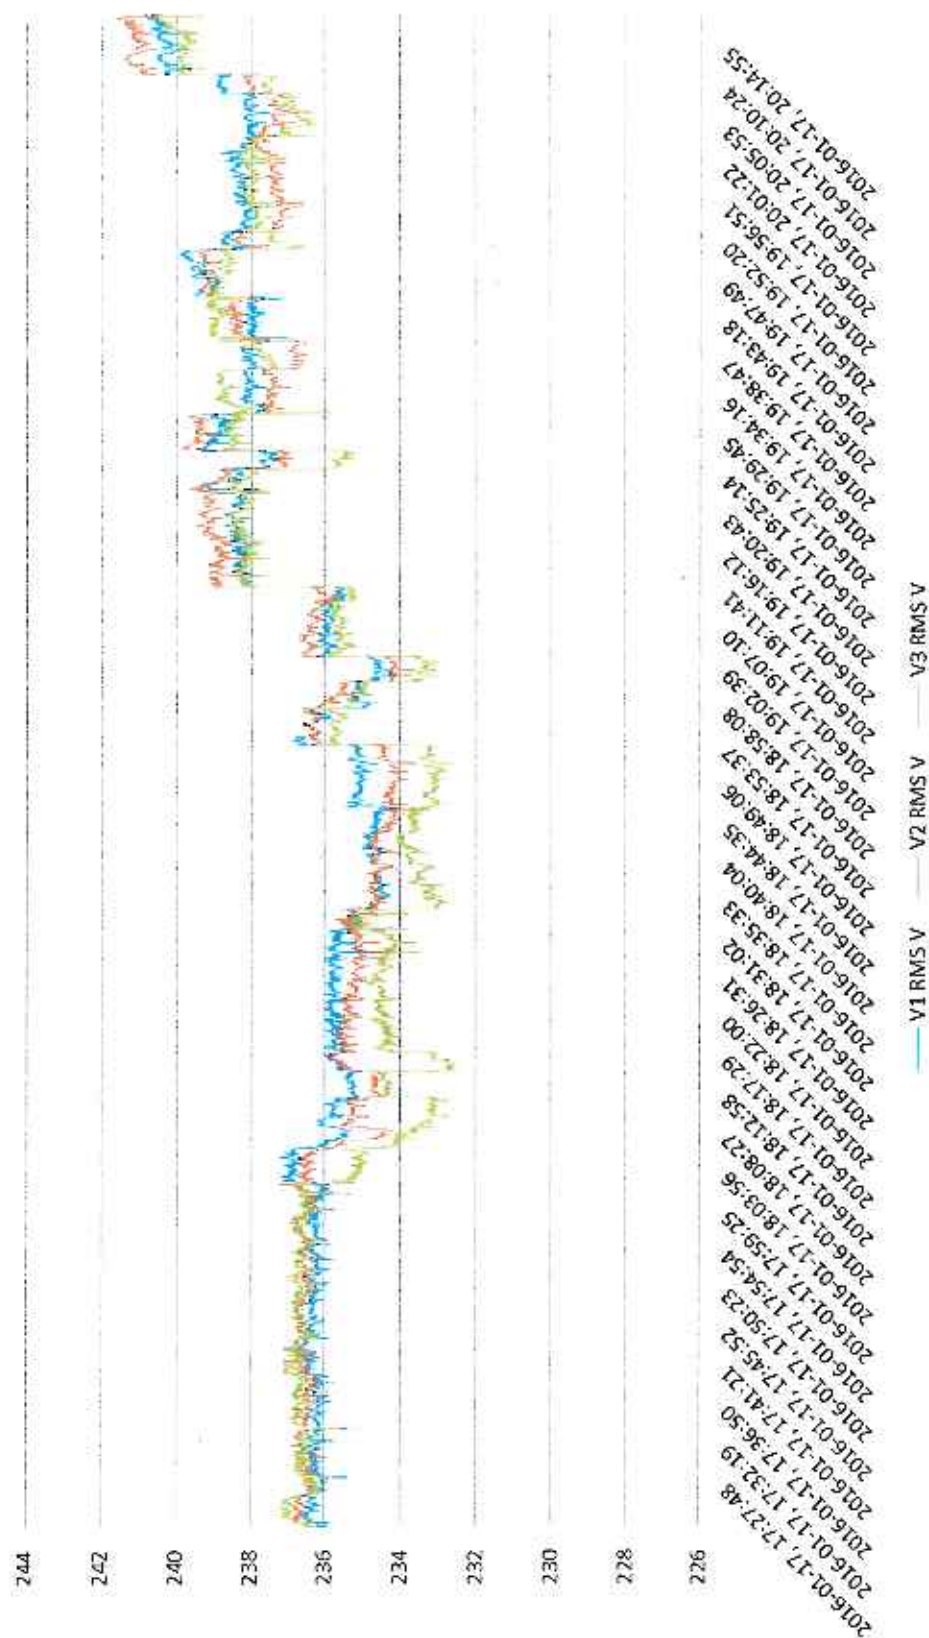
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa**
UTHD [%] - (Współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia)



**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
URMS [V] - (wartość skuteczna napięcia międzyfazowego)**



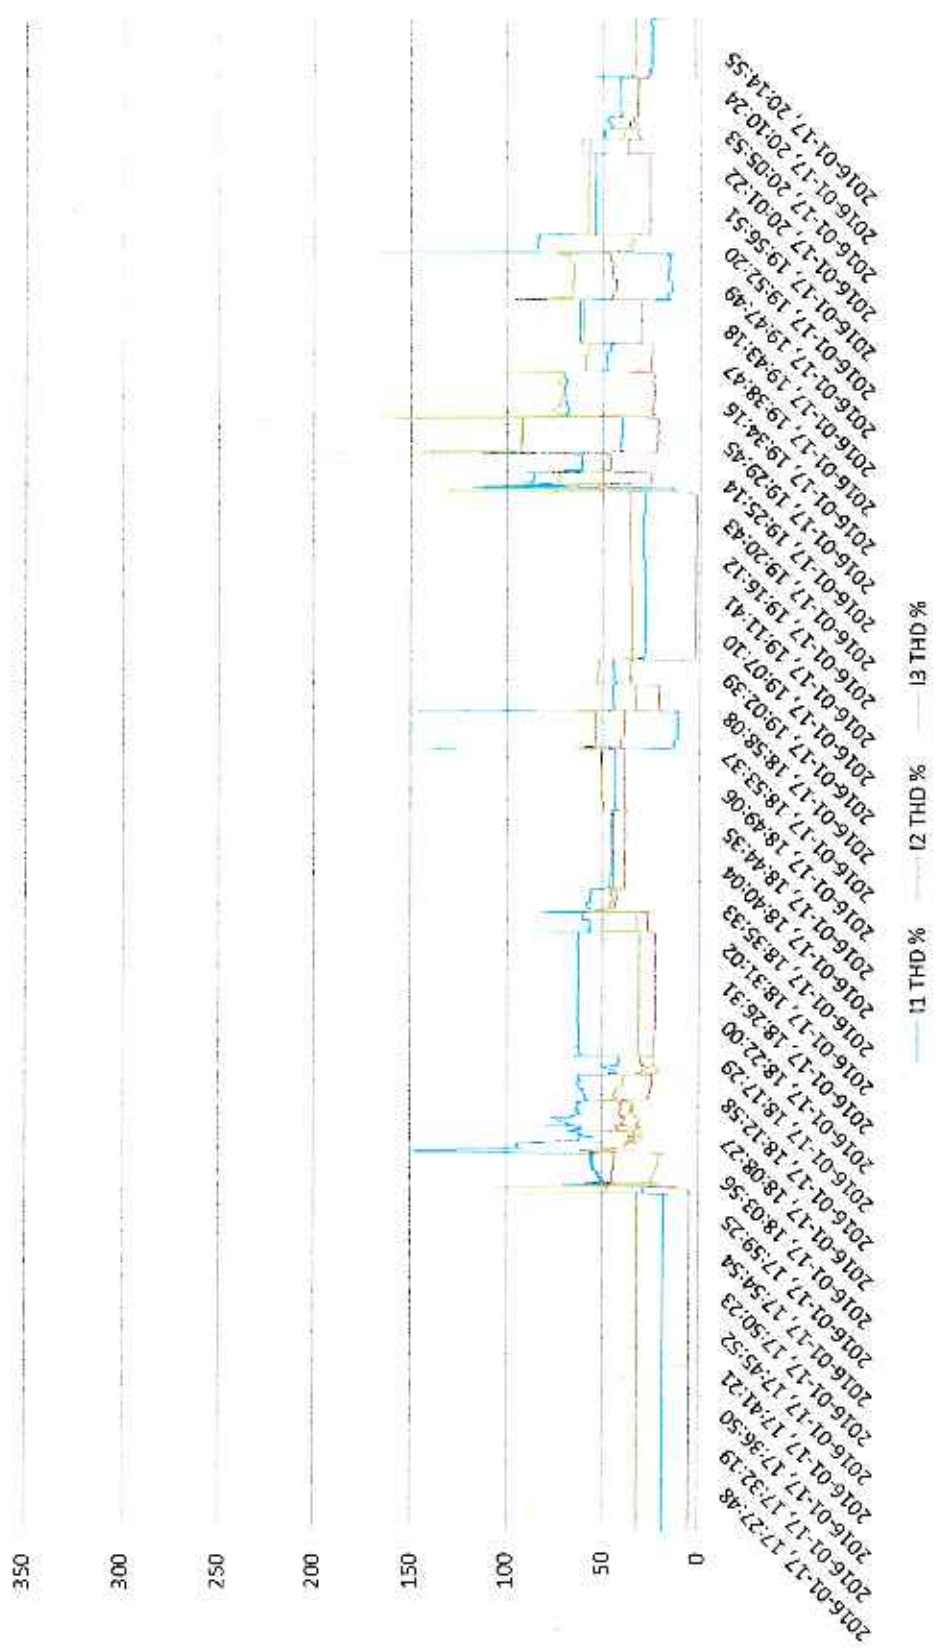
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
VRMS [V] - (wartość skuteczna napięcia)**



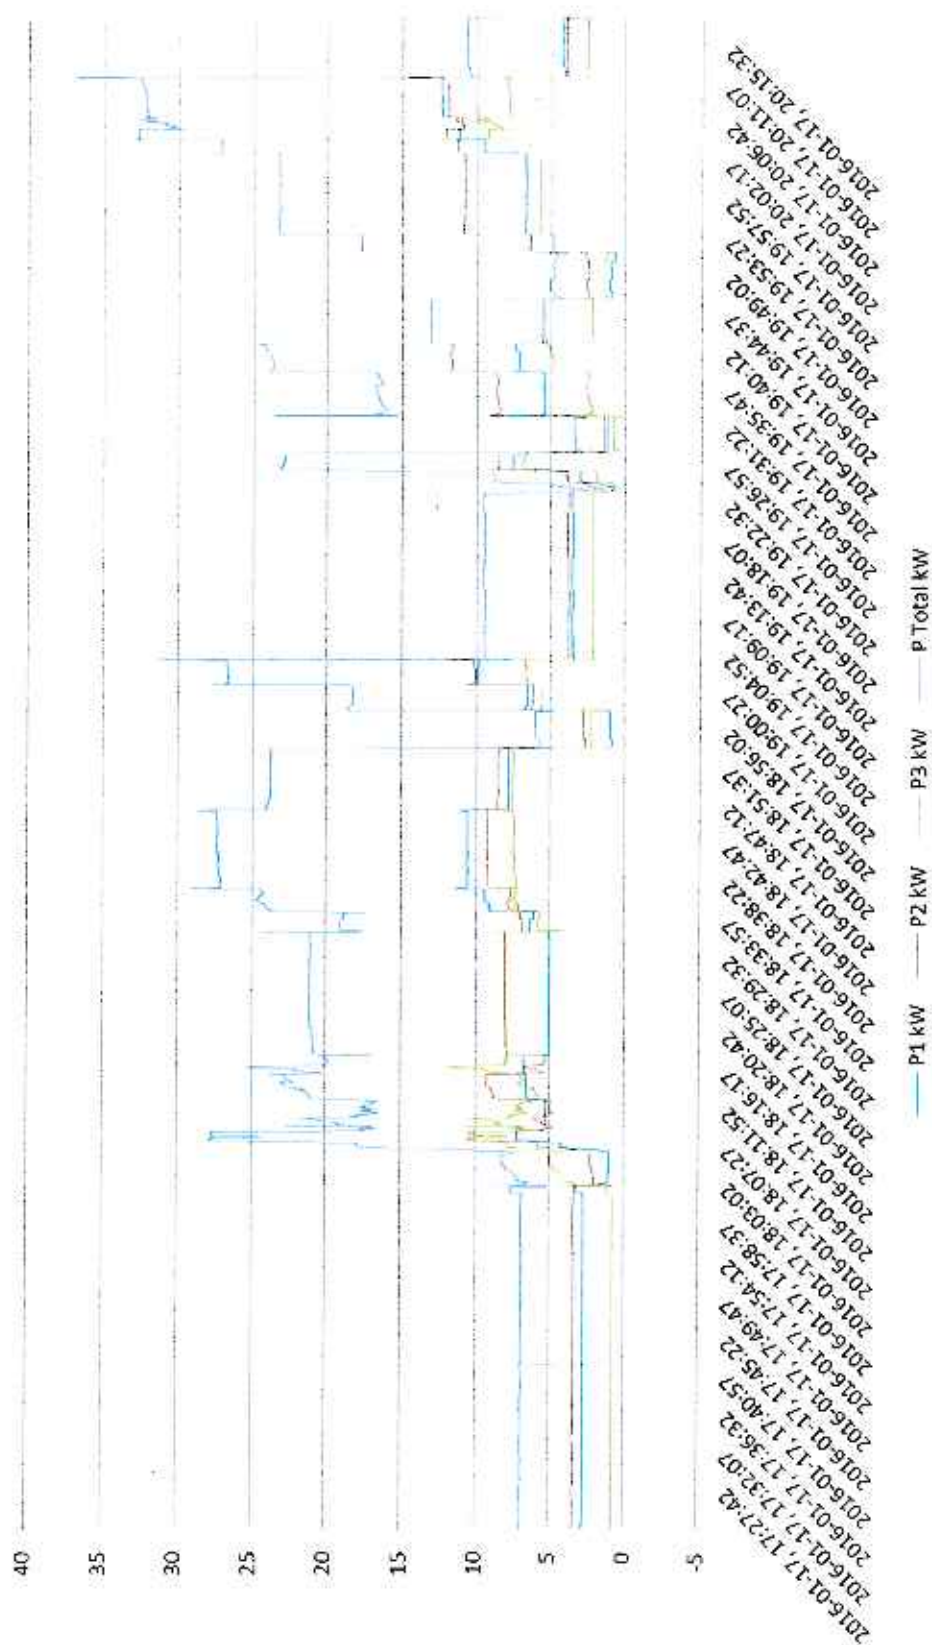
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
I_{rms} [A] - (wartość skuteczna prądu)**



**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
 Rozdzielnia oświetleniowa
 I_{thd} [%] - (współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu)**



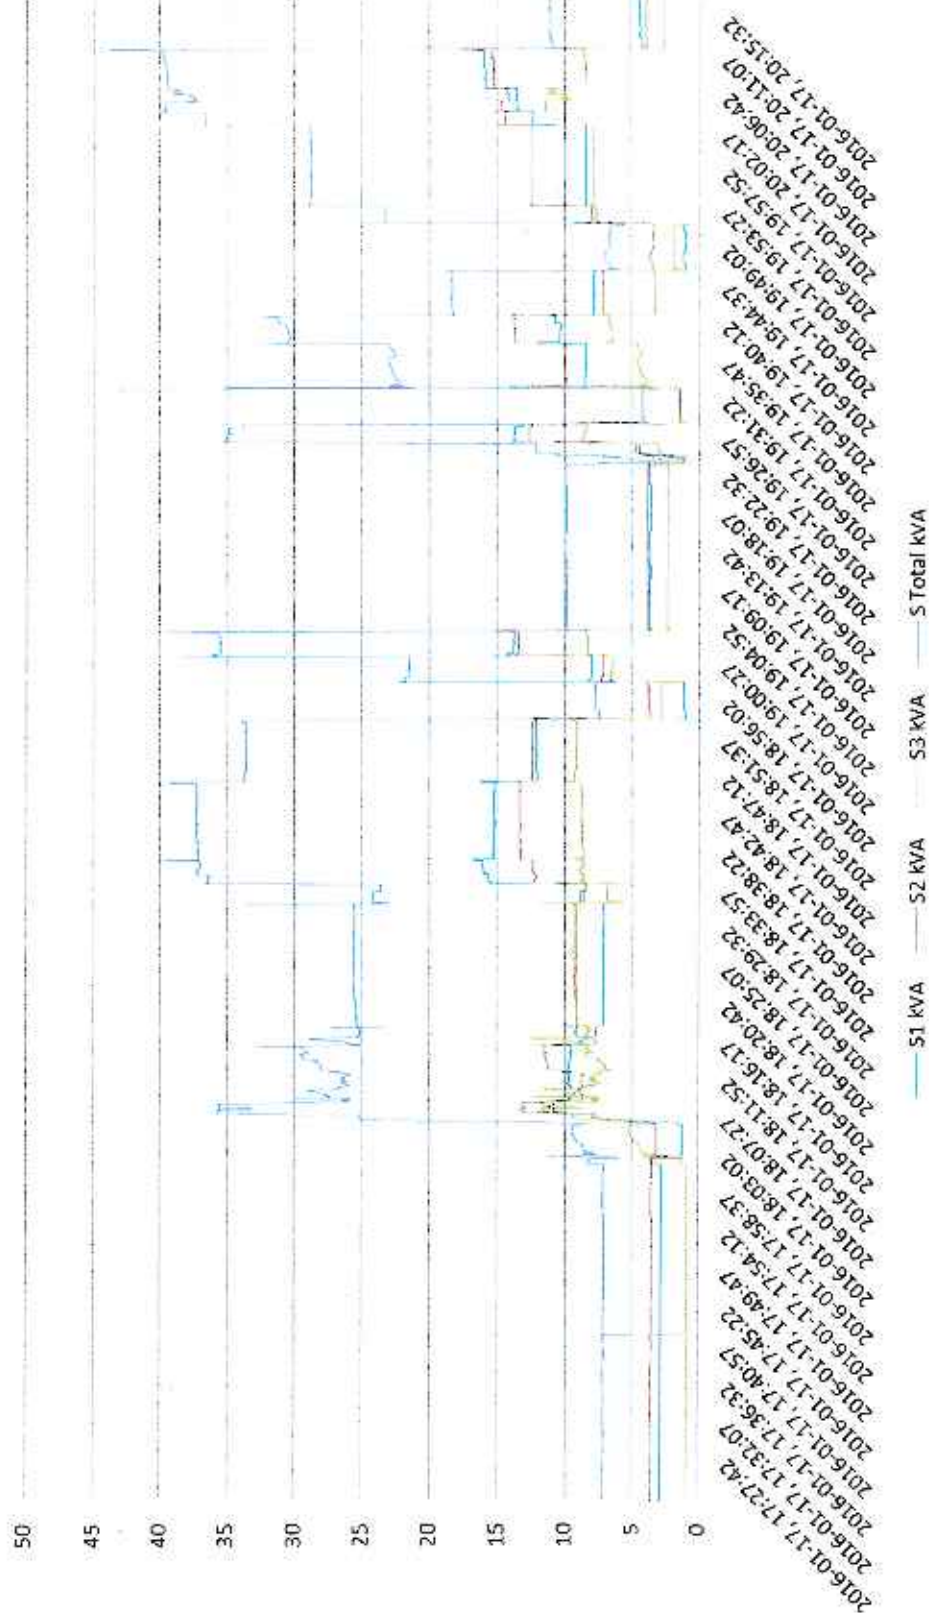
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
P [kW] - (moc czynna)**



**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
Q [kVar] - (moc bierna)**



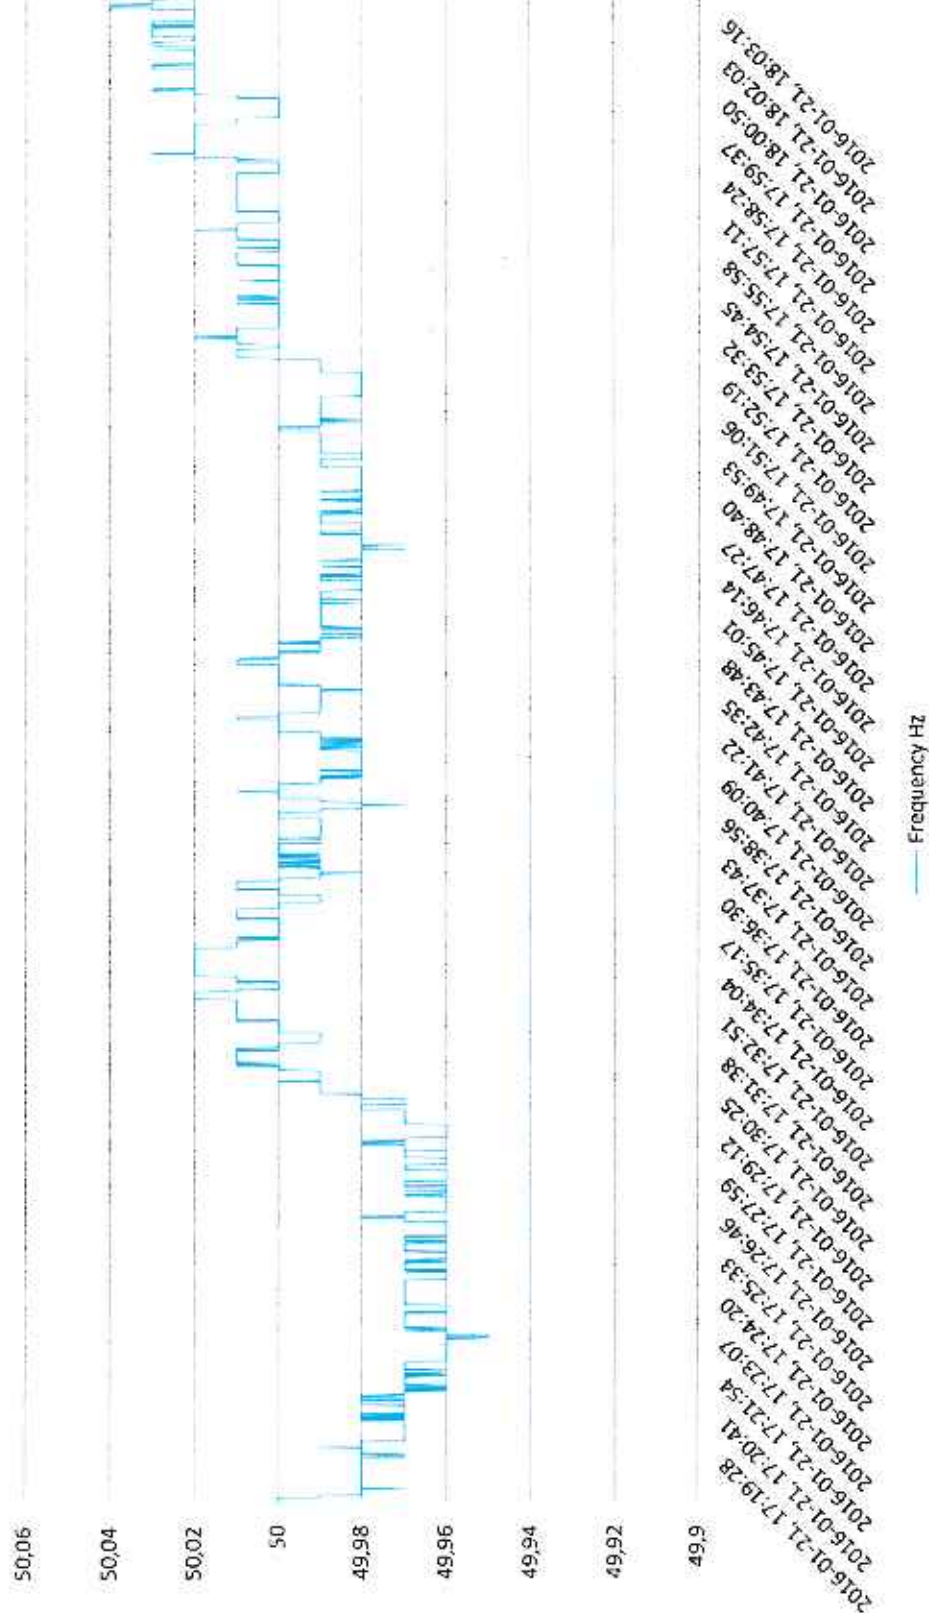
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
S [kVA] - (moc pozorna)**



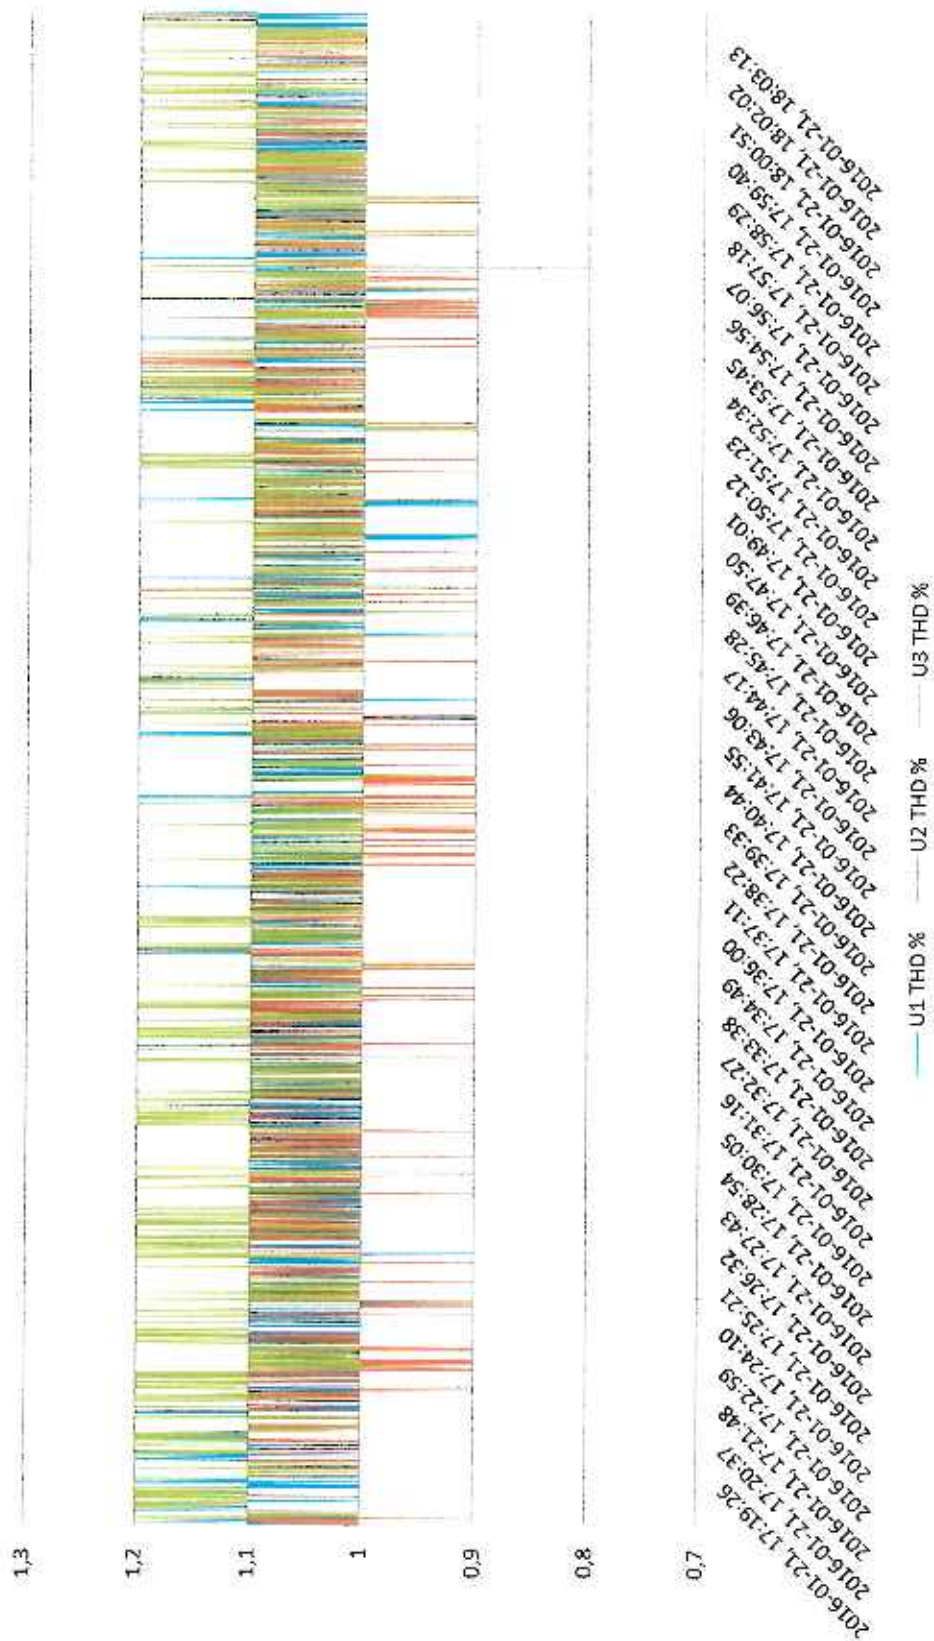
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia oświetleniowa
PF [-] - (współczynnik mocy)**



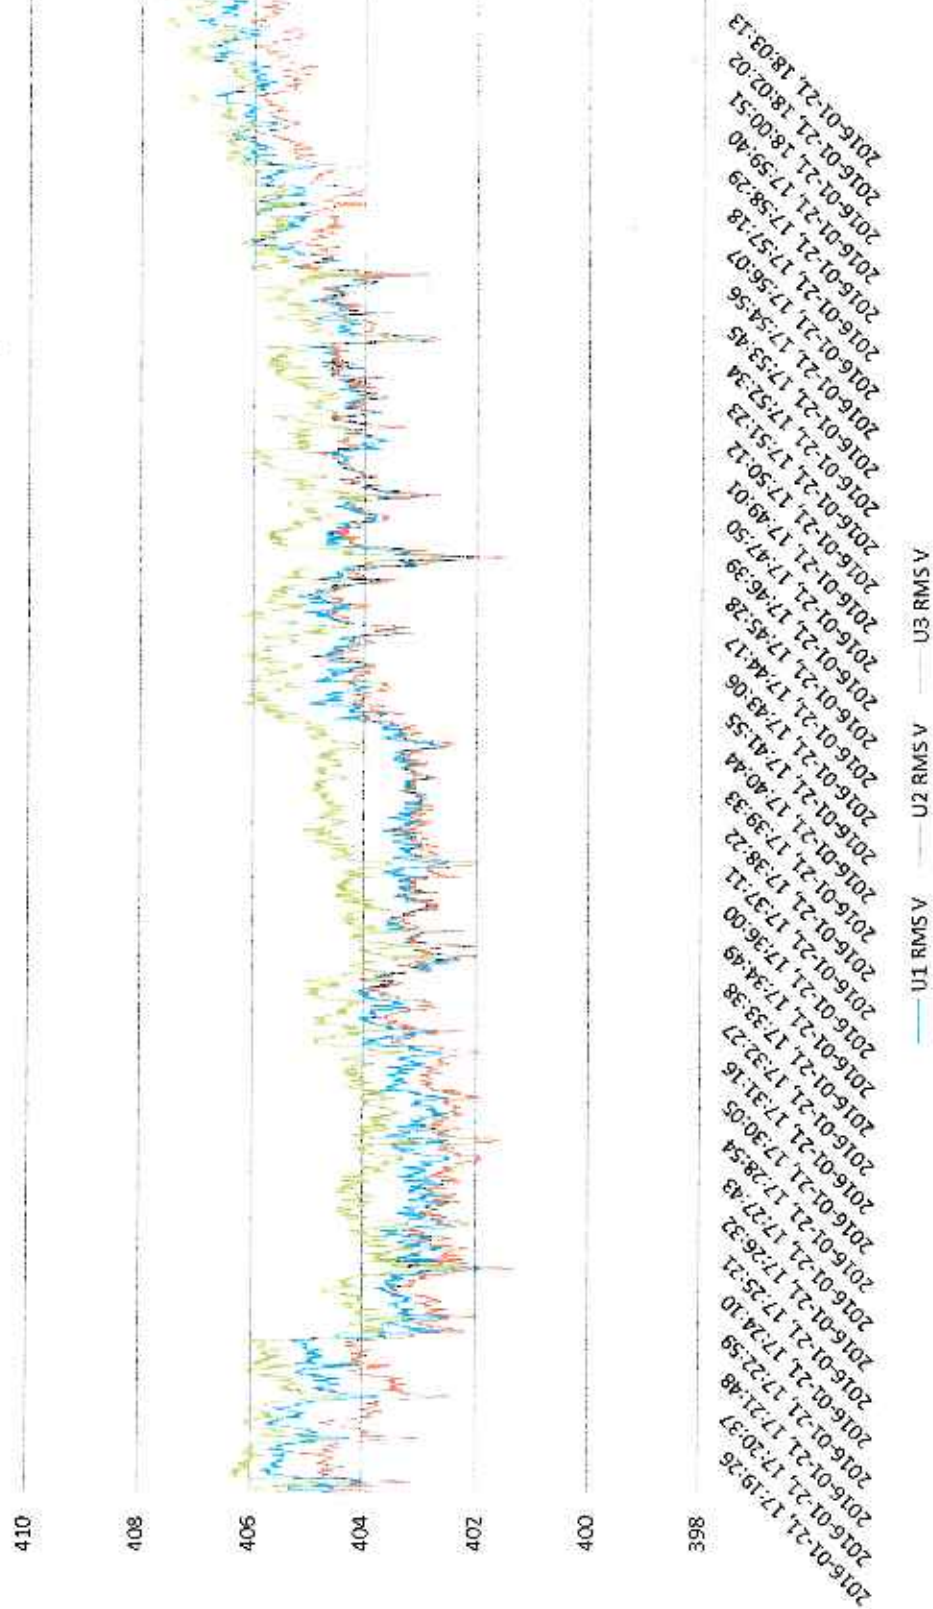
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
Frequency [Hz] - (częstotliwość)**



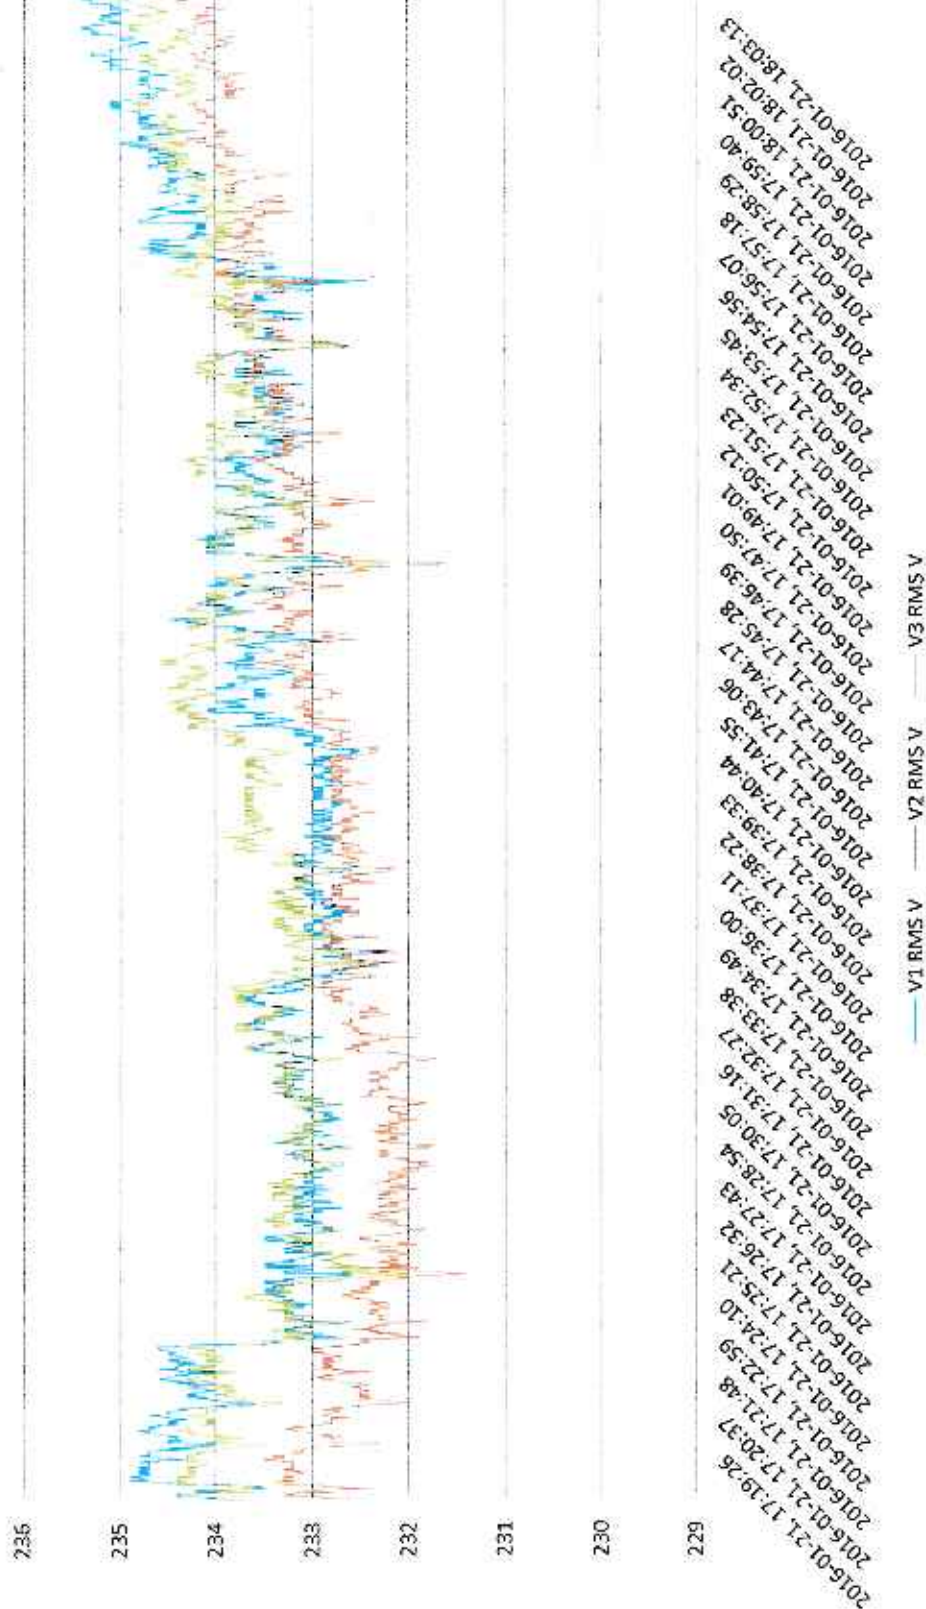
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
UTHD [%] - (Współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia)**



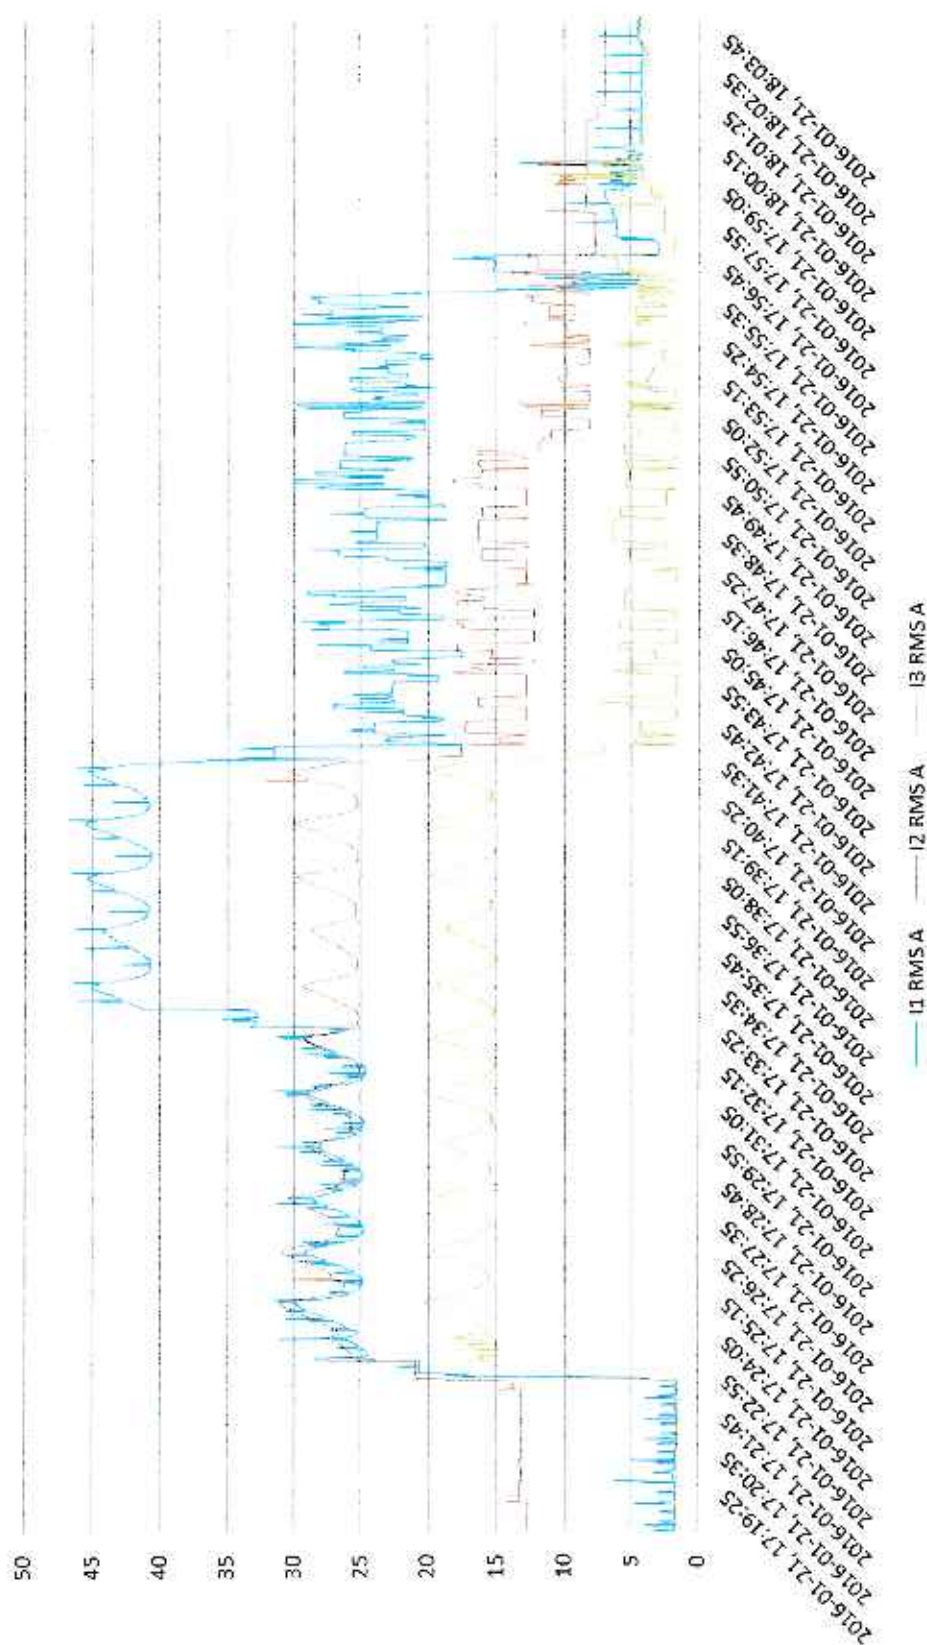
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
URMS [V] - (wartość skuteczna napięcia międzyfazowego)**



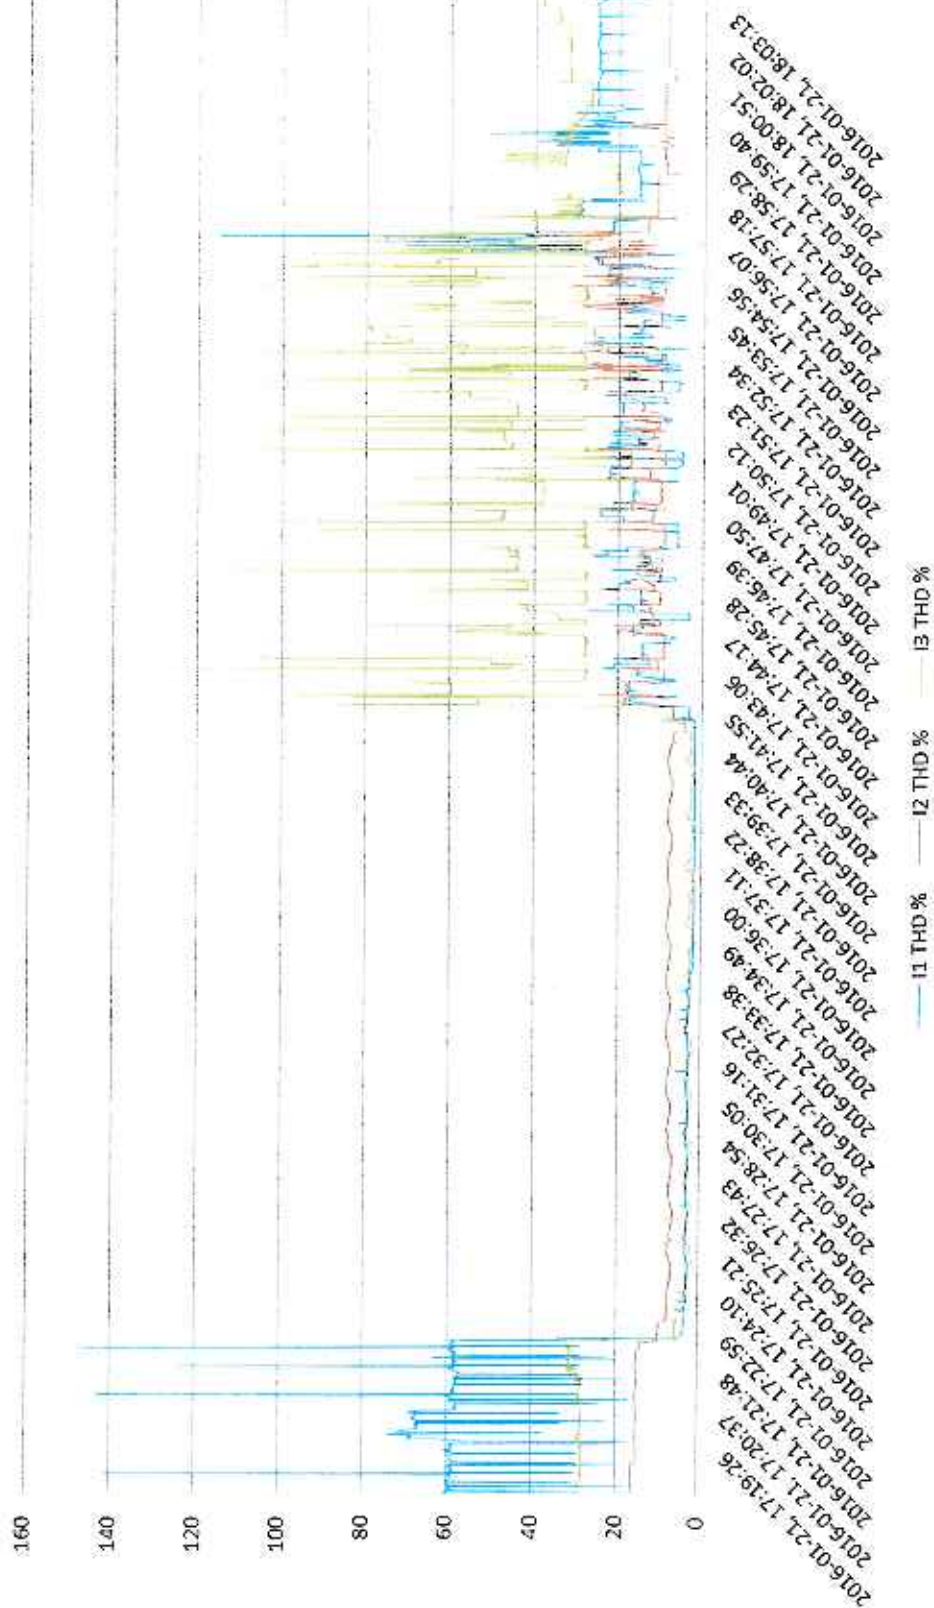
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
VRMS [V] - (wartość skuteczna napięcia)**



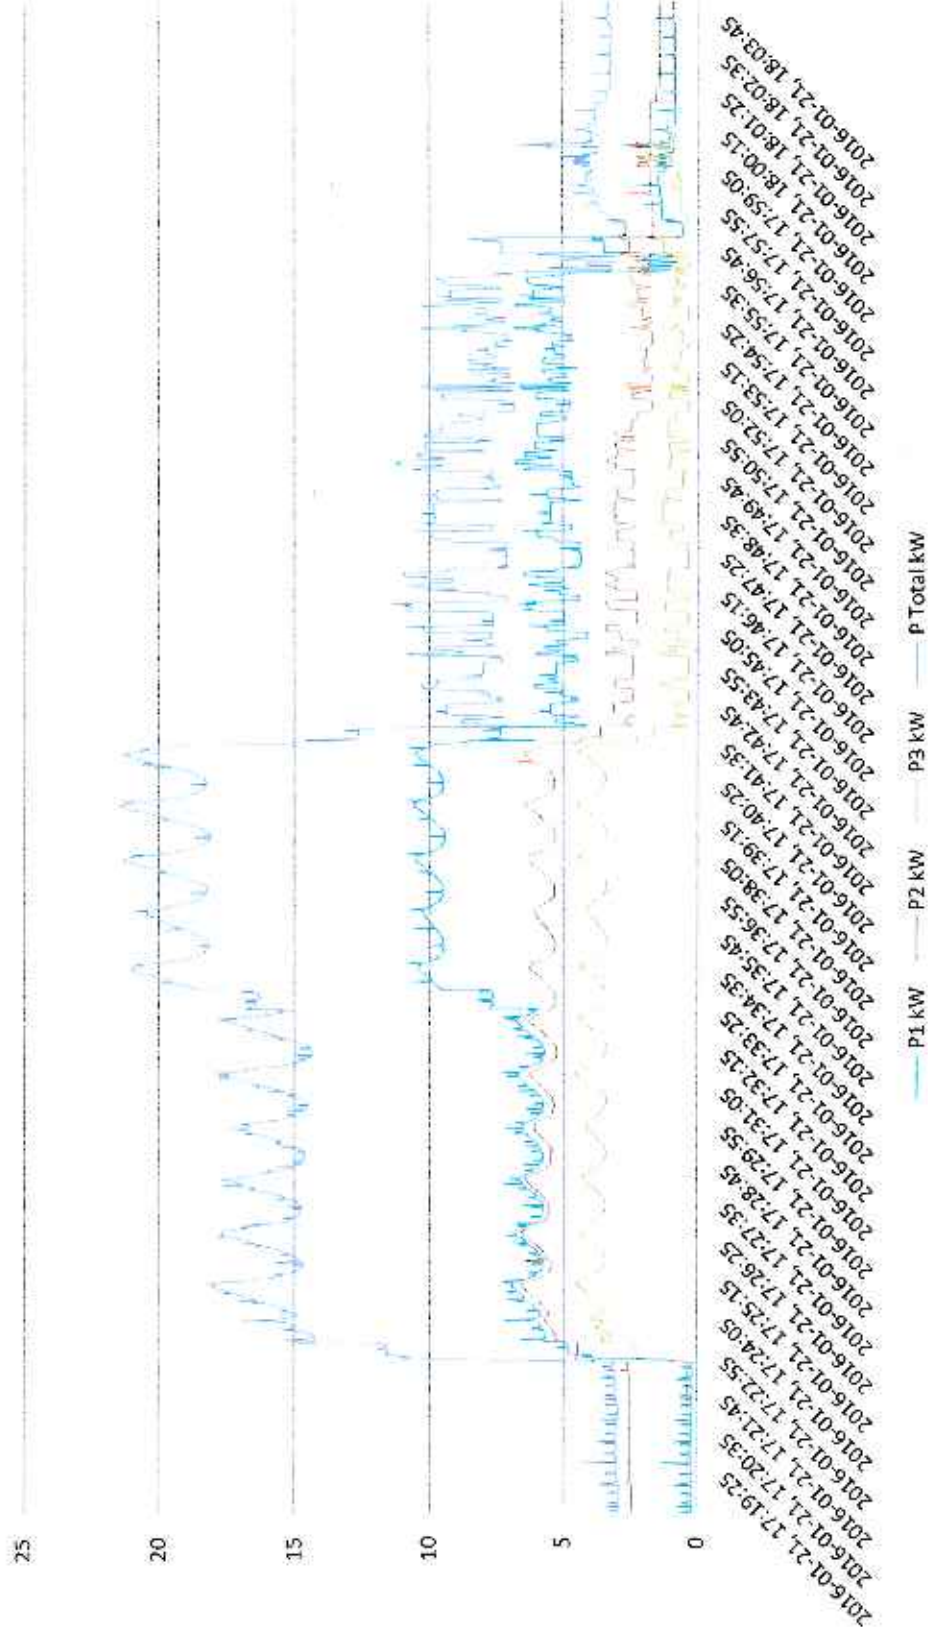
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
Irms [A] - (wartość skuteczna prądu)**



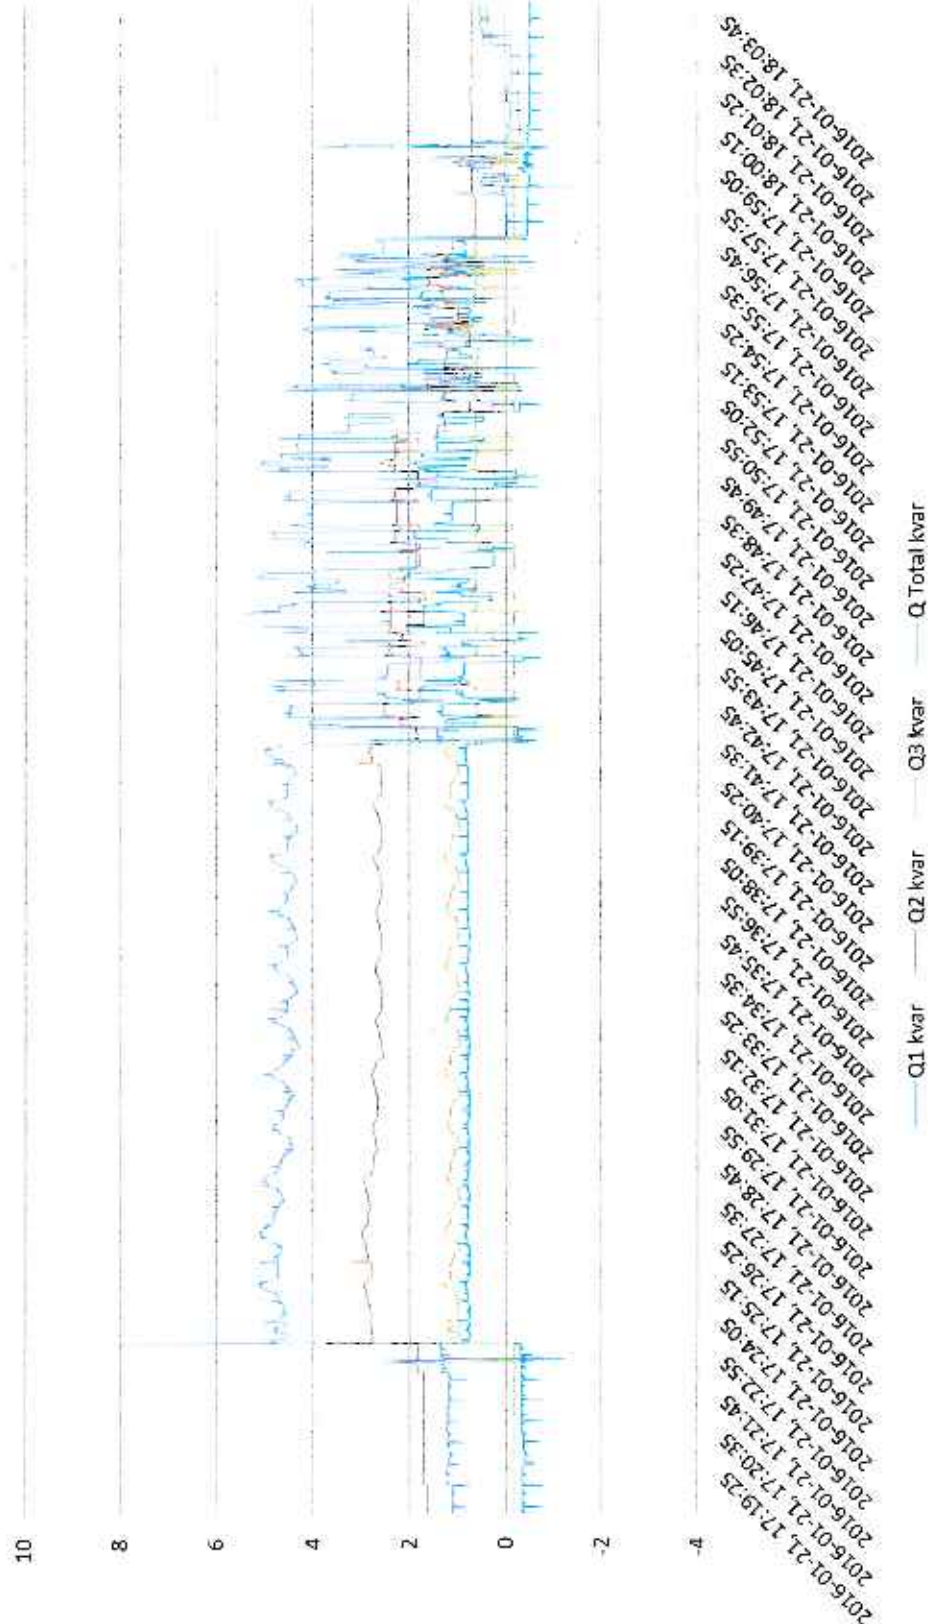
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
Ithd [%] - (współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu)**



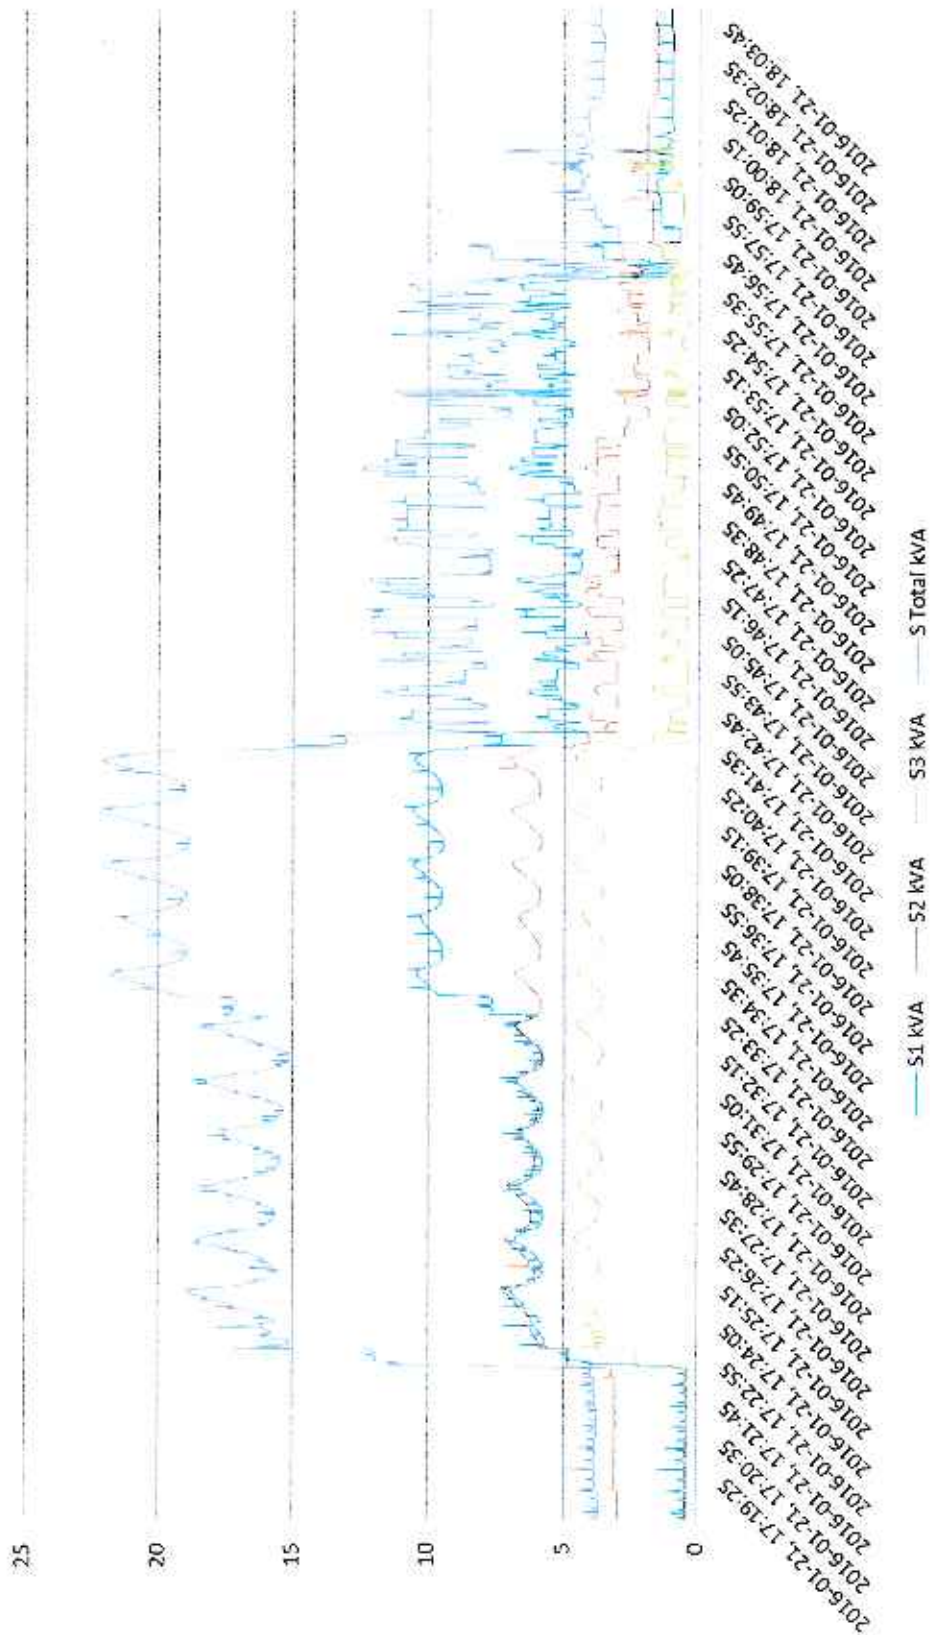
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
P [kW] - (moc czynna)**



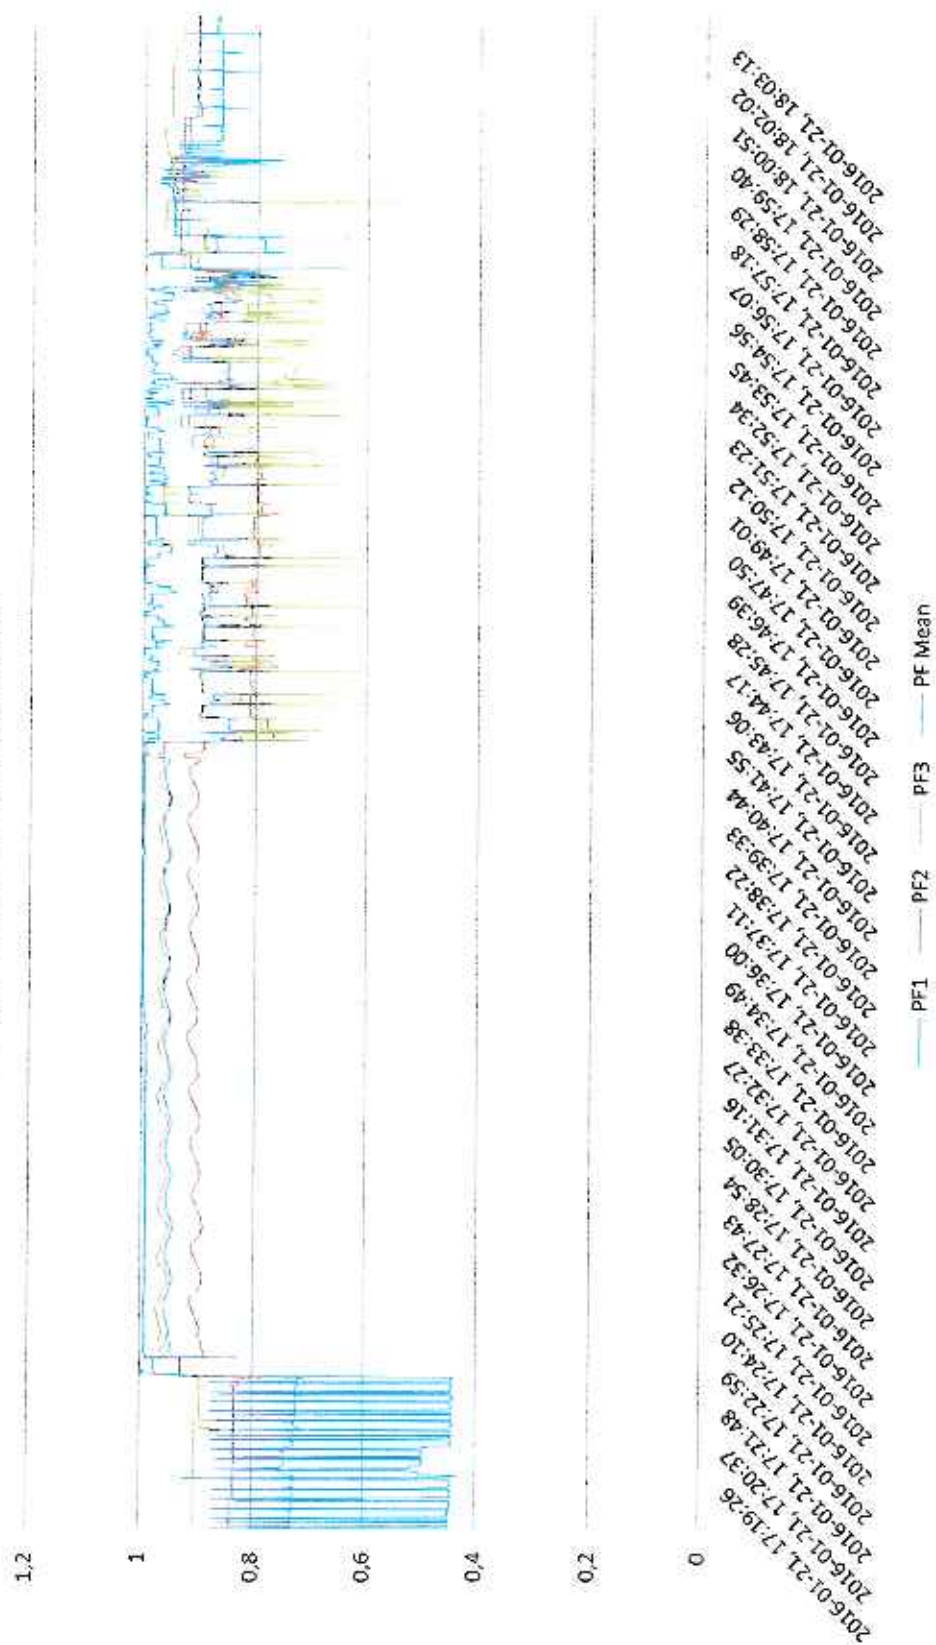
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę**
Q [kVar] - (moc bierna)



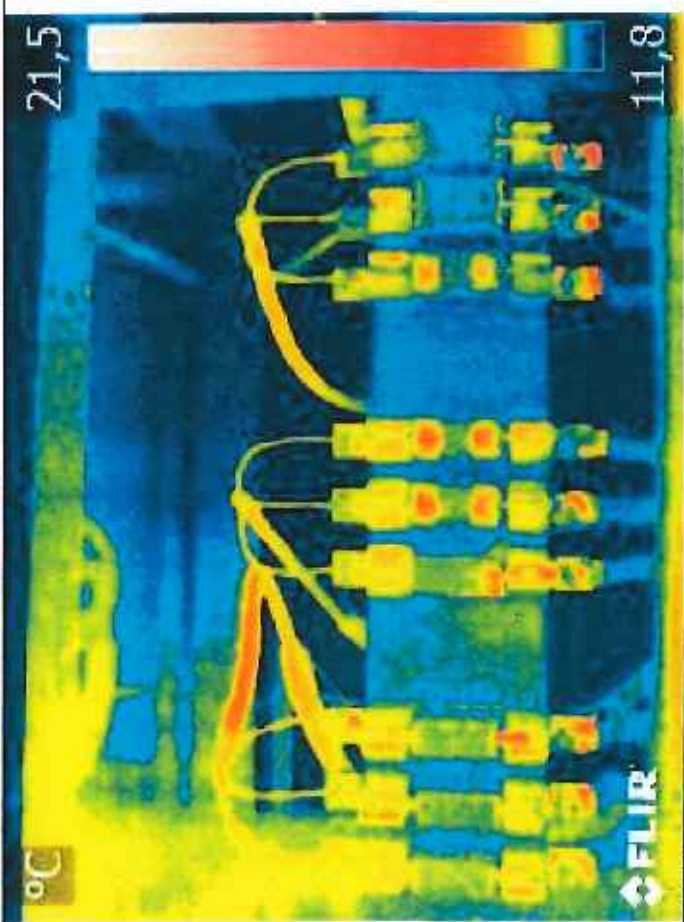
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
S [kVA] - (moc pozorna)**

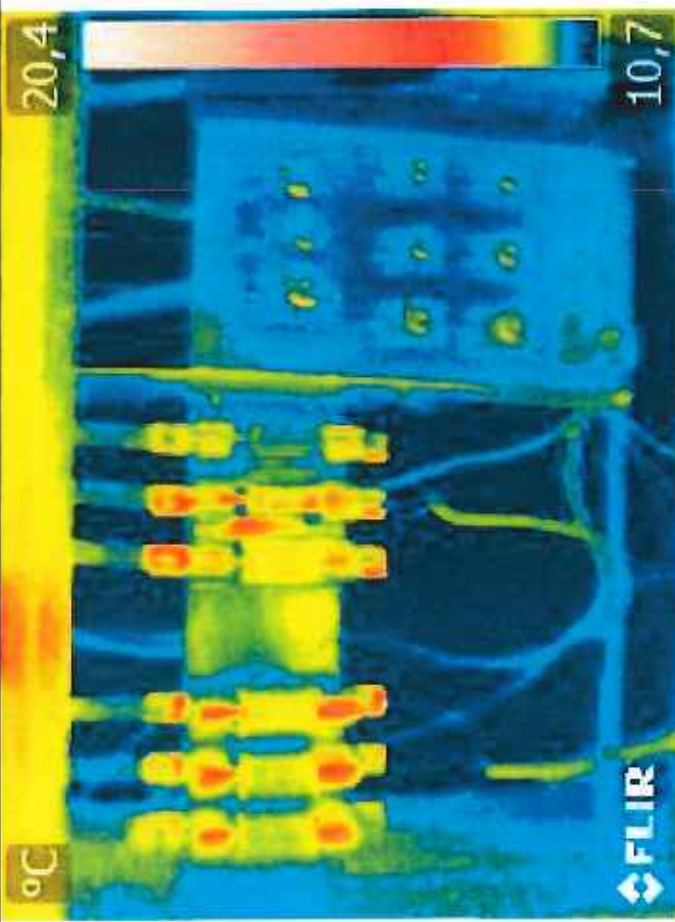
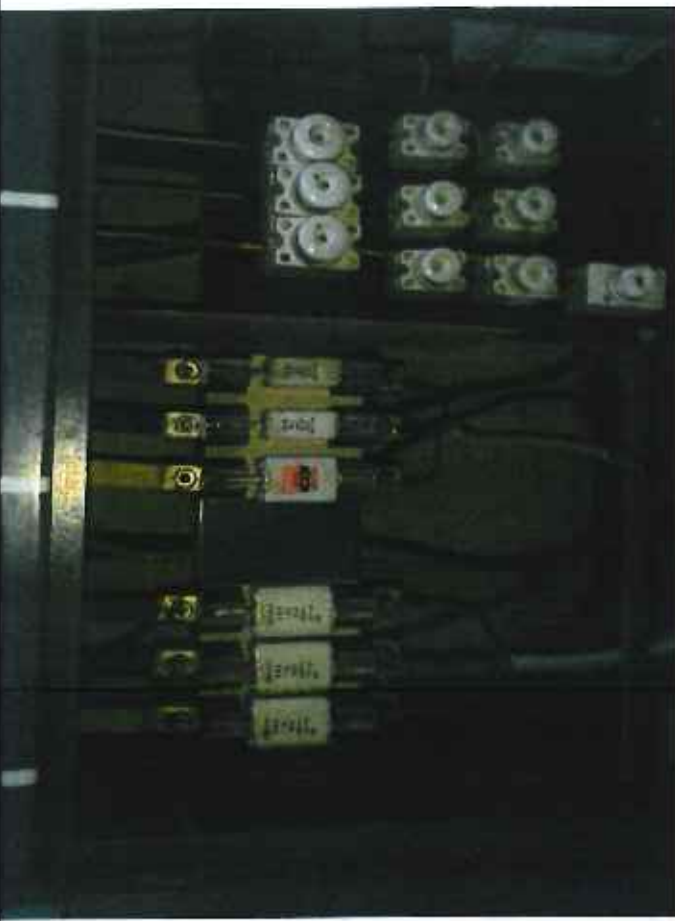


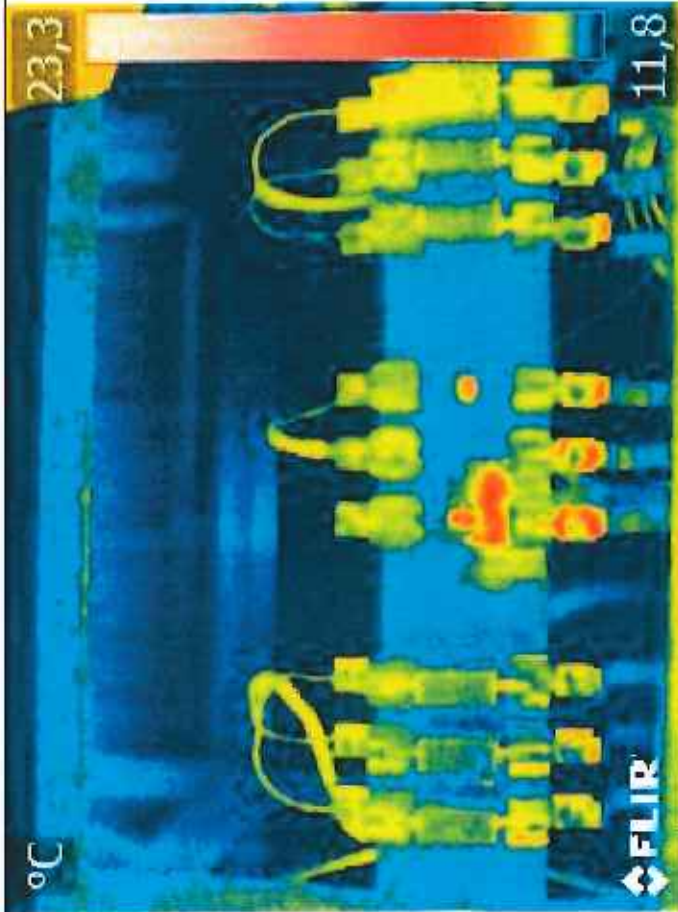
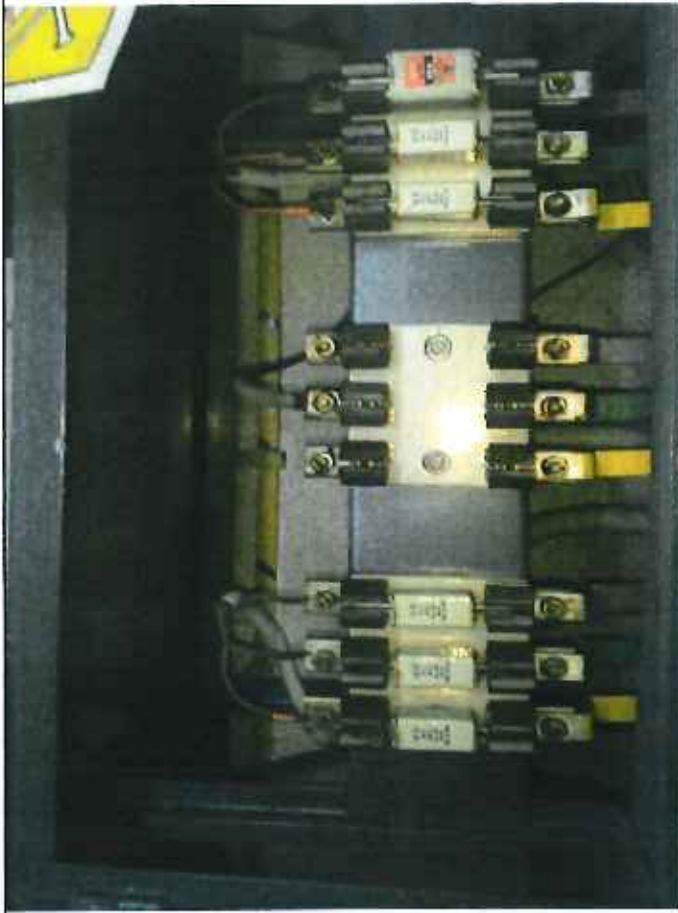
**Teatr Żydowski, Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,
Rozdzielnia główna - obwód zasilający małą scenę
PF [-] - (współczynnik mocy)**

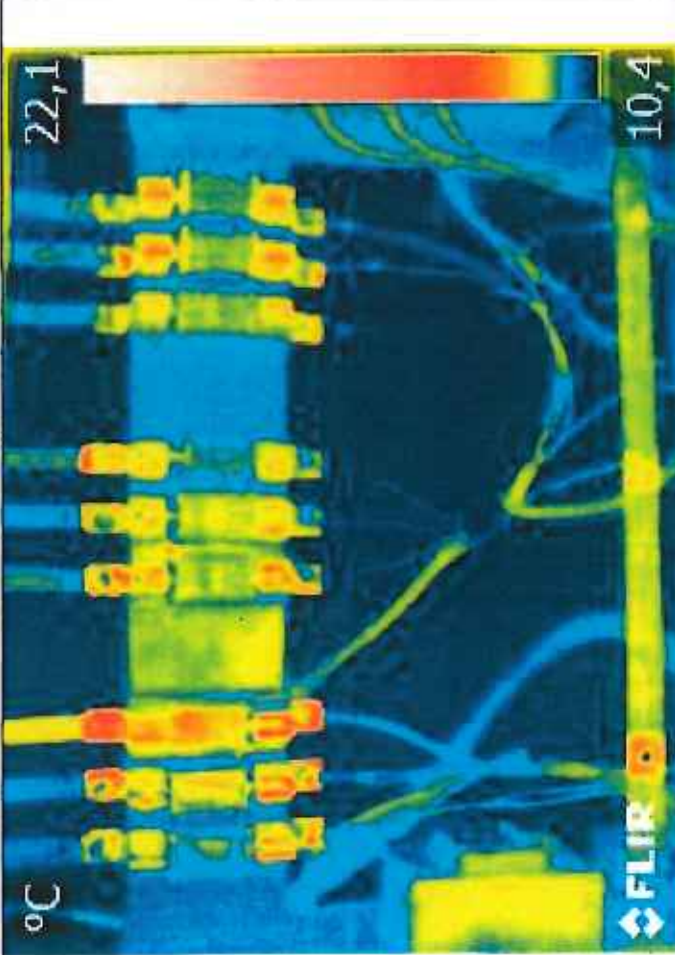
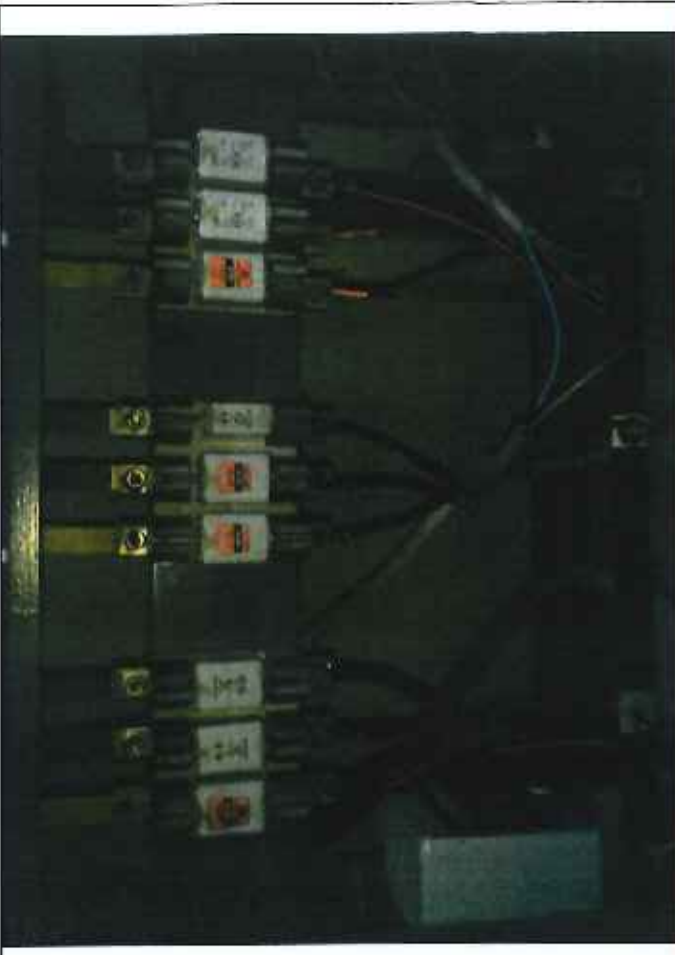


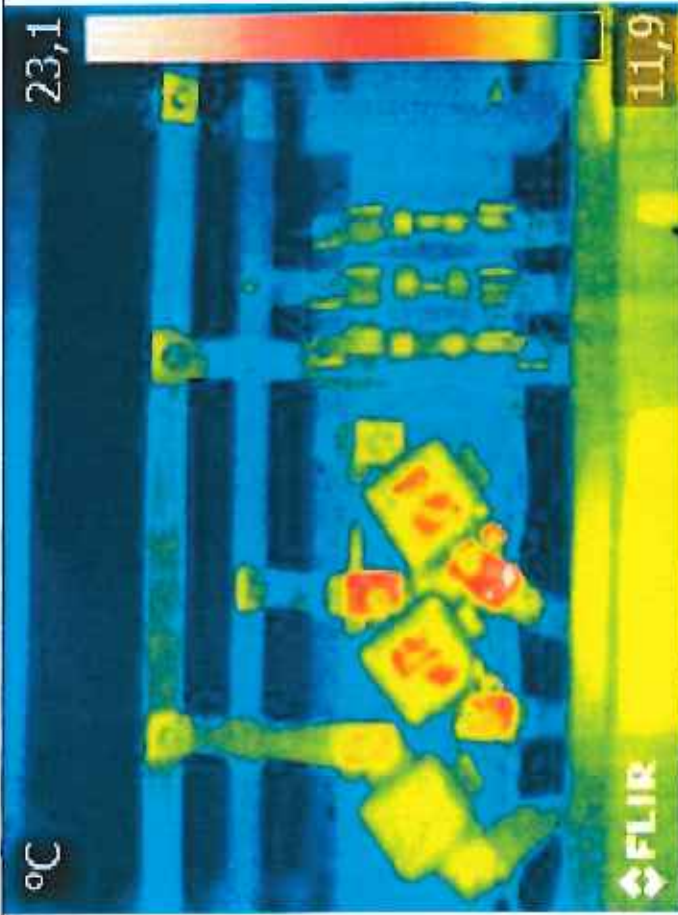
10. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO AUDYTU TERMOWIZYJNEGO.

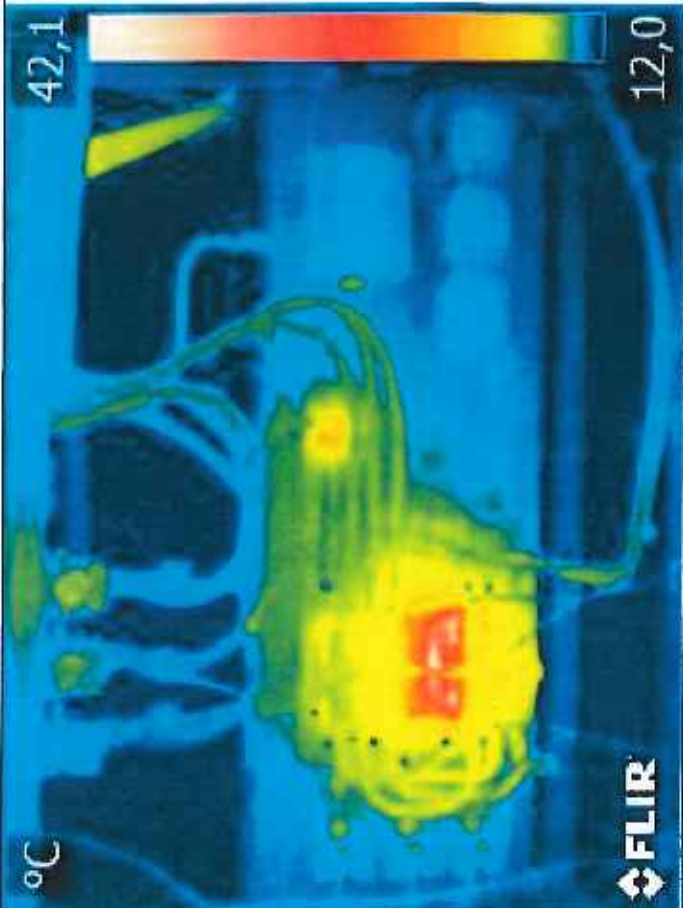
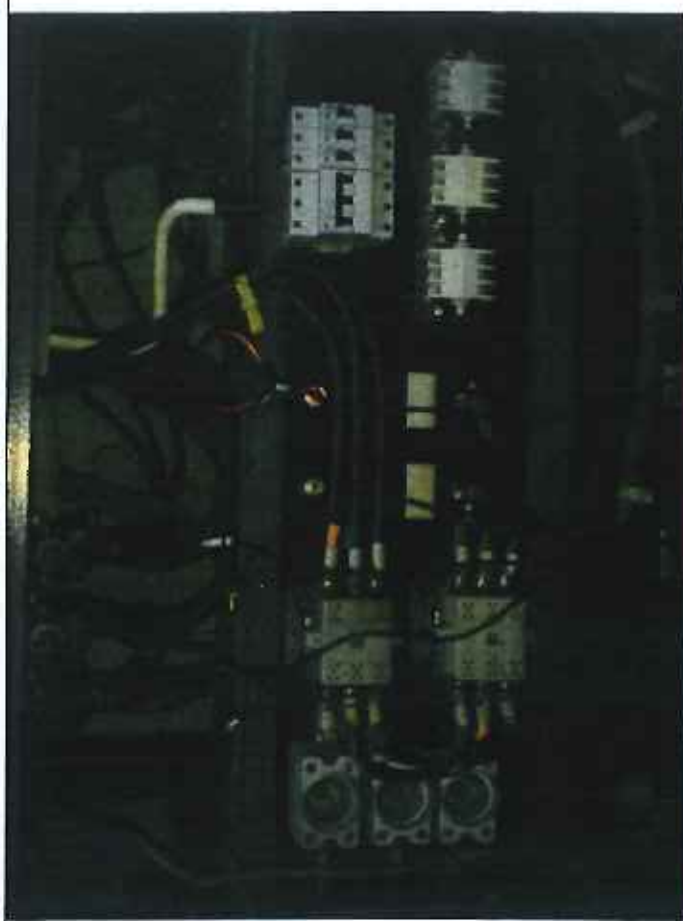
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 1/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna NN
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
 21,5 11,8 °C FLIR 	
Obraz w podczerwieni	
Obraz w świetle widzialnym	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	☒ - Brak zaleceń.

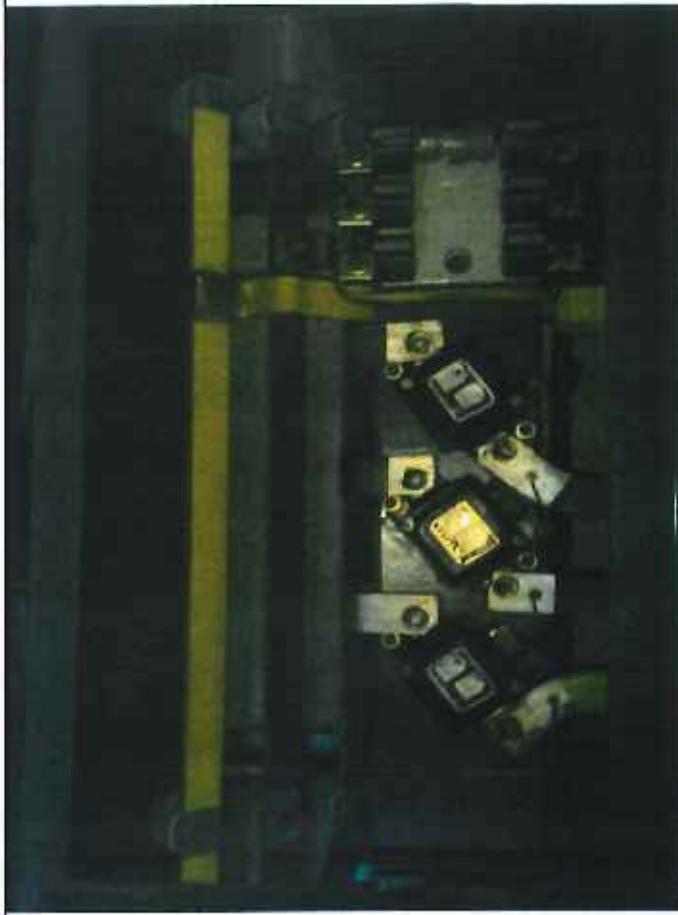
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 2/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: ≈2,5m; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
	
Obraz w świetle widzialnym	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu <50°C przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	☒ - Brak zaleceń.

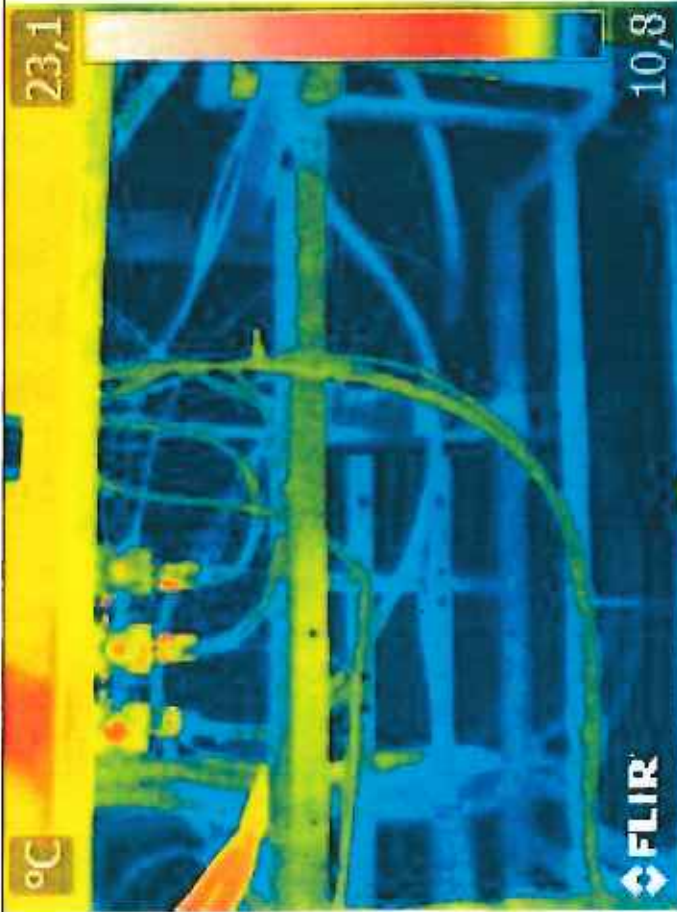
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 3/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: ≈2,5m; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMÓGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZID: FUR13252	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu <50°C przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	☒ - Brak zaleceń.

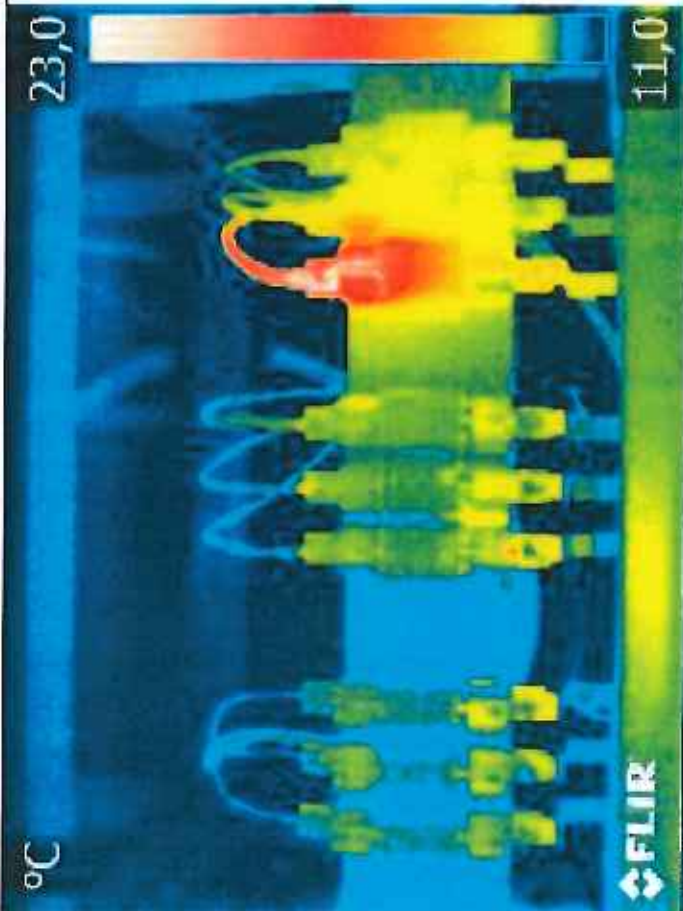
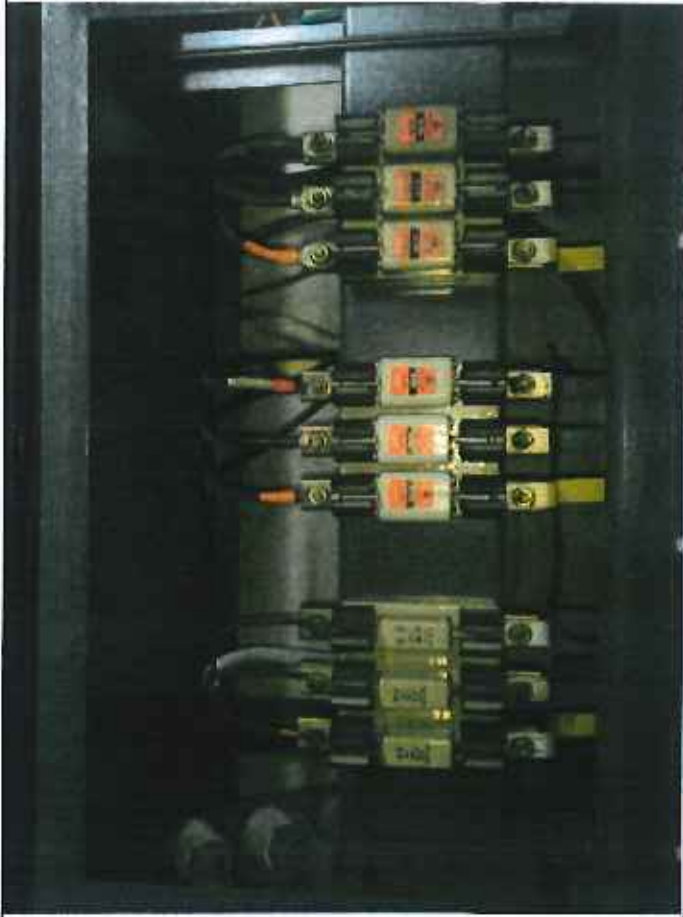
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 4/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-ID: FLIR13259	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSEK I ZALECENIA
	☒ - Brak zaleceń.

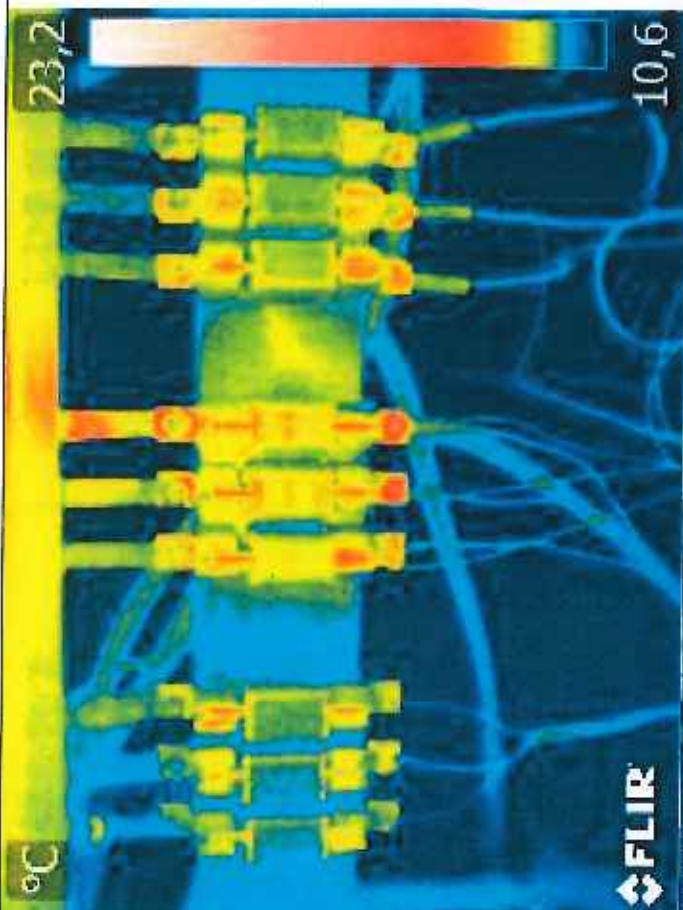
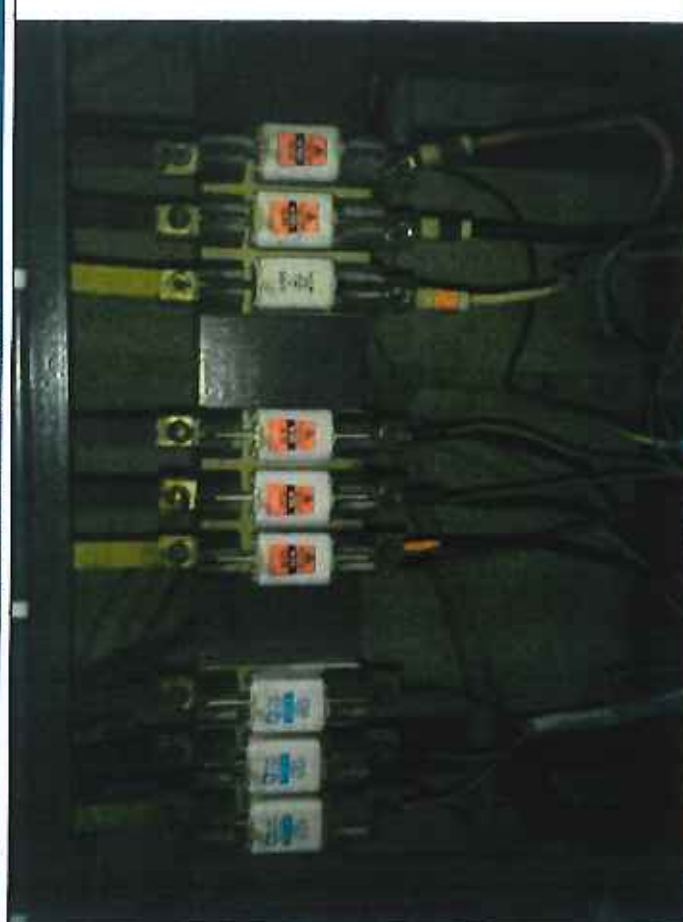
Teatr Żydowski	
Opis:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 5/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZ-10: FUR3262	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

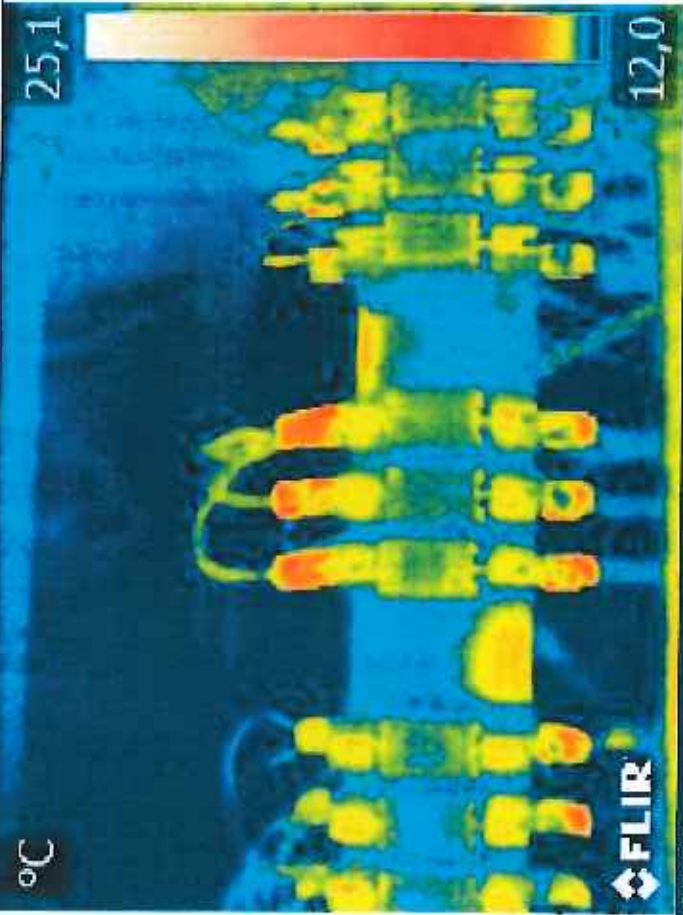
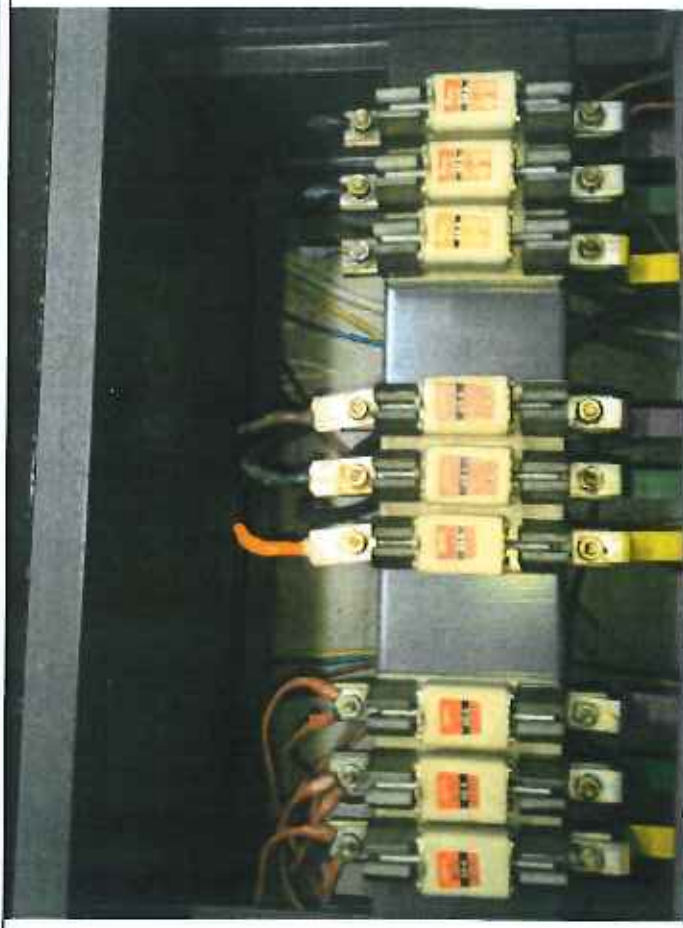
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 6/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5\text{m}$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMÓGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-10: FLIR13265	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}\text{C}$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

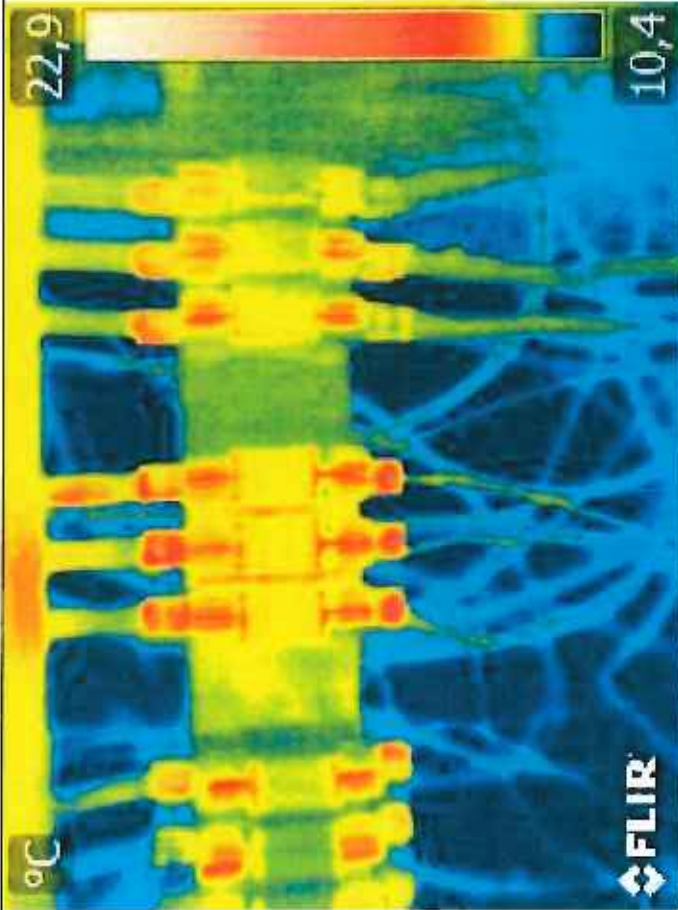
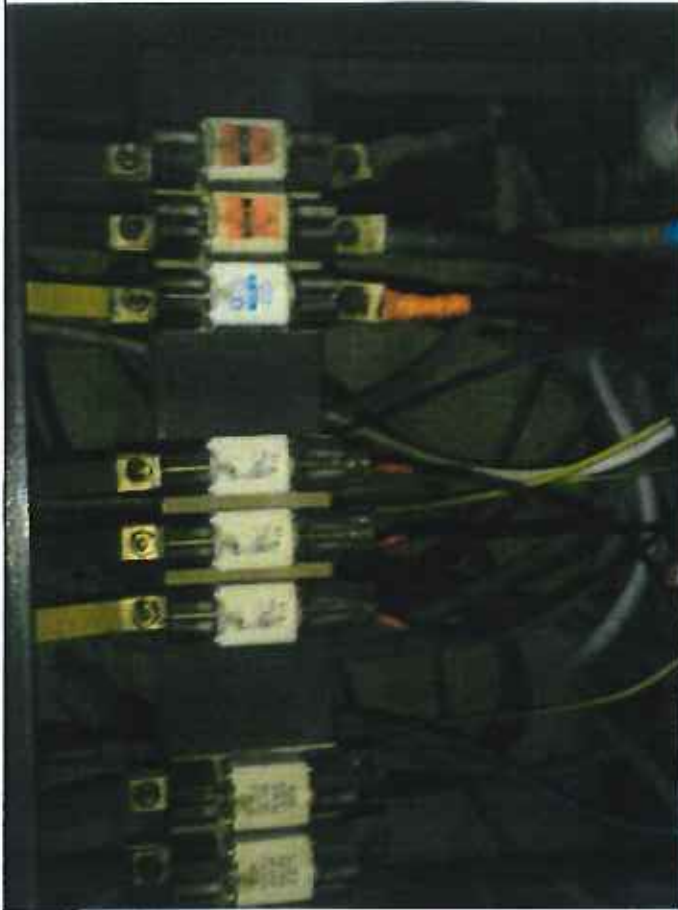
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 7/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMÓGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-ID: FIR13271	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

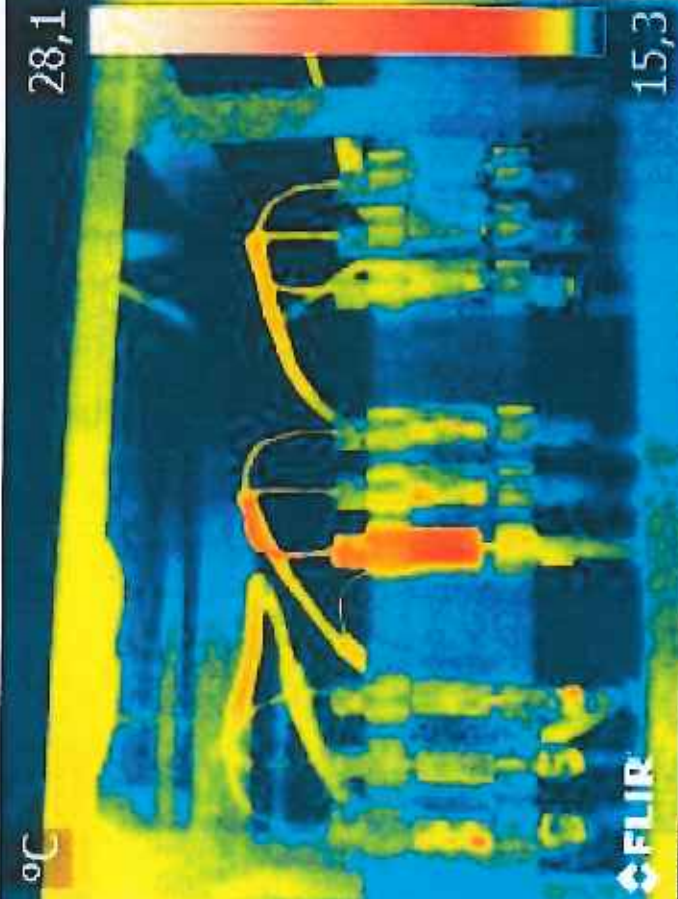
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 8/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAFIU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczernieniu	
Obraz w świetle widzialnym	
	
Wizja: FLIR13278	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

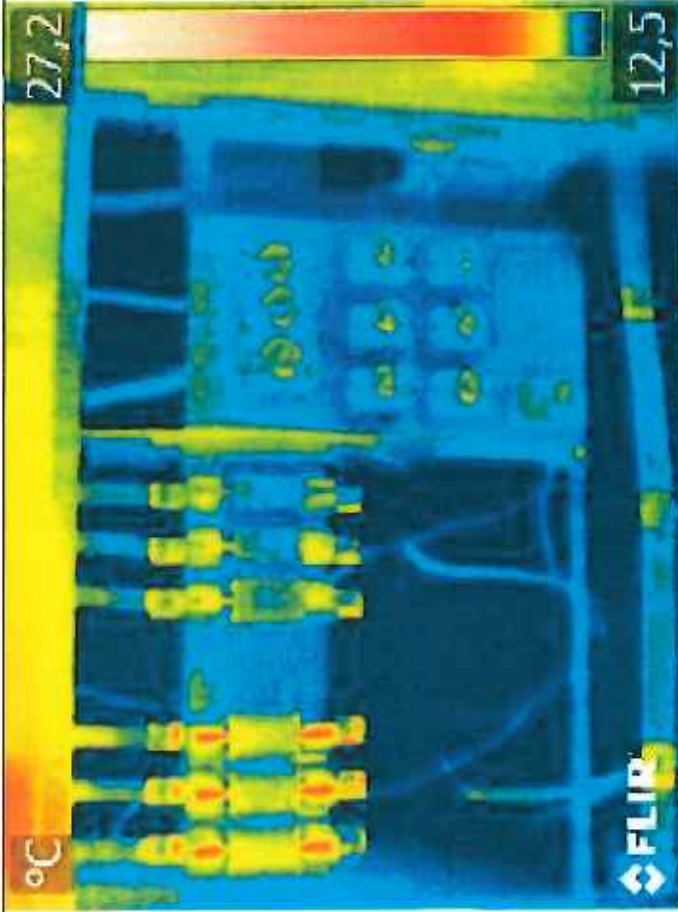
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 9/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIDRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni Obraz w świetle widzialnym	
 	
Ir-ID: 5U9L3282 Ir-ID: 01UHL3983	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.	

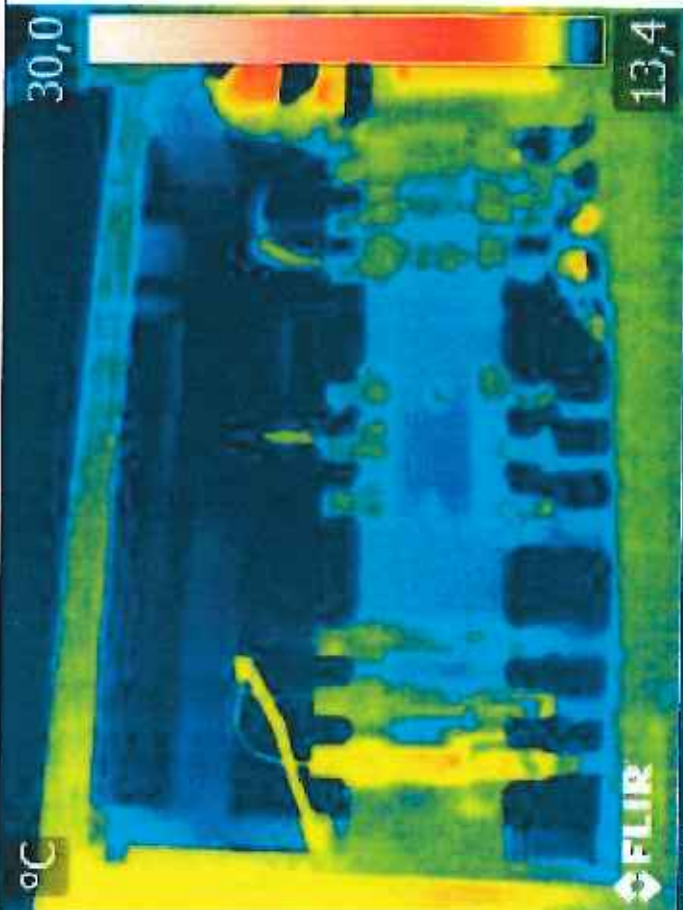
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 10/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZ ID: FLIR13289	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu <50°C przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.

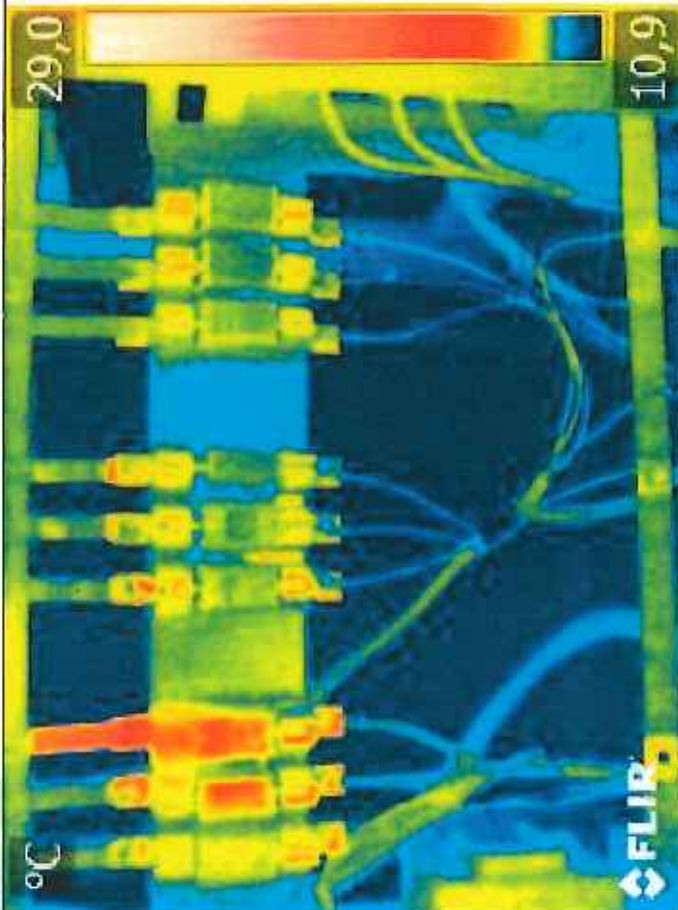
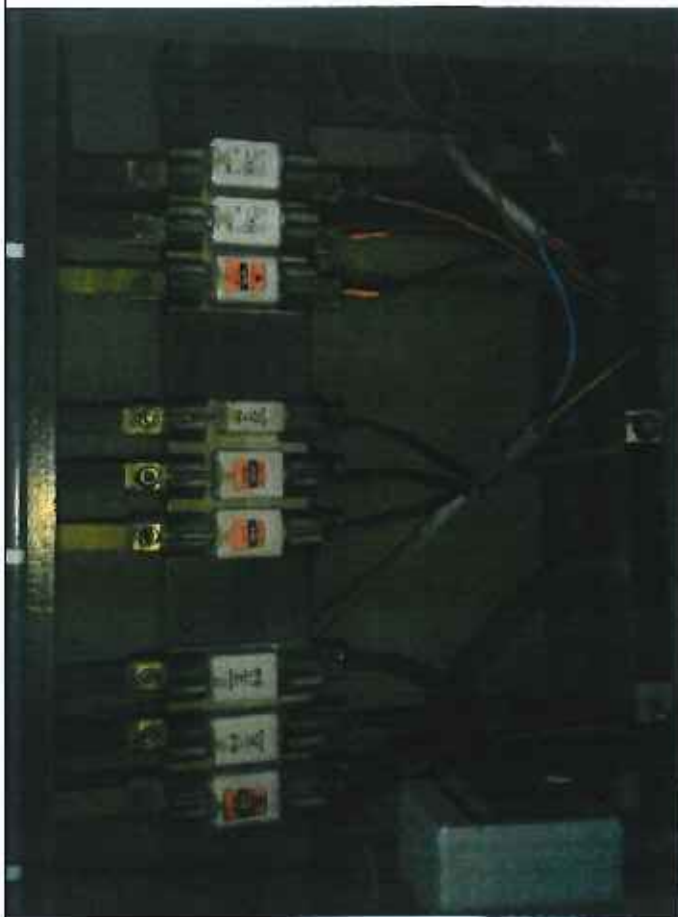
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 11/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ.10.FUR13293	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

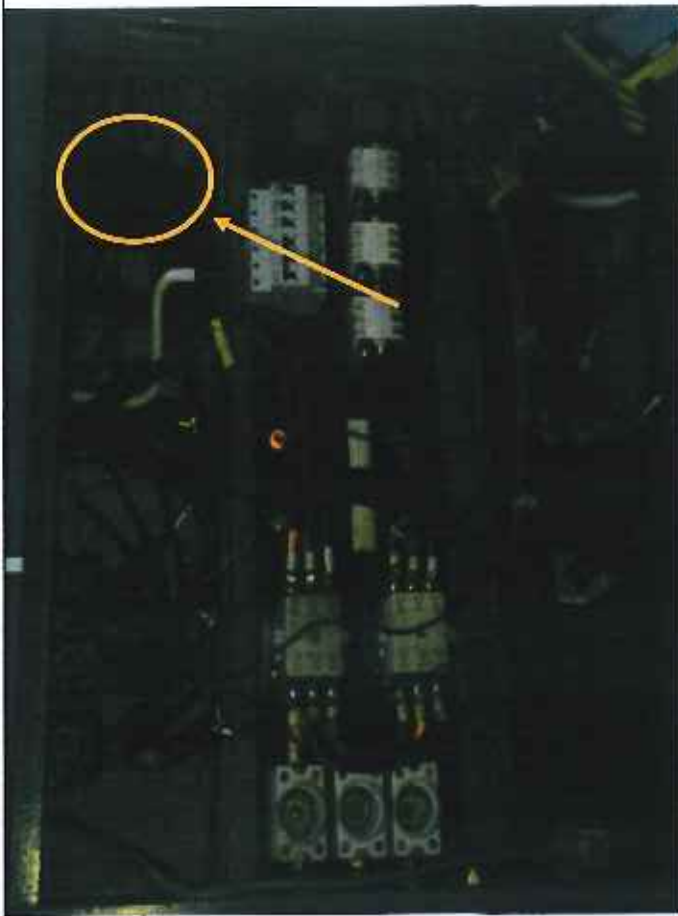
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (przed spektaklem) 12/12
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-10-FLIR13207	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.	

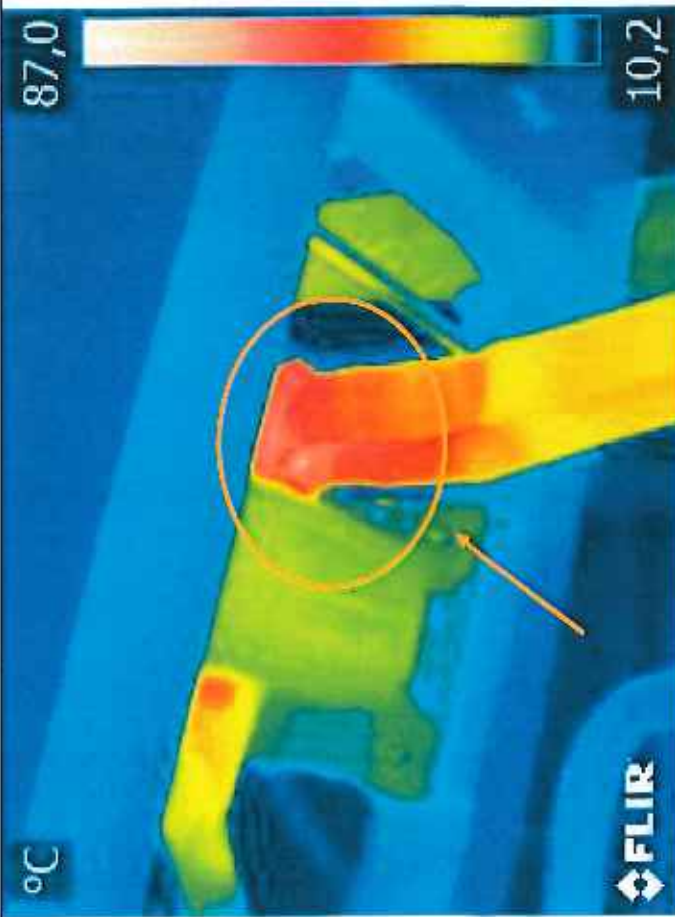
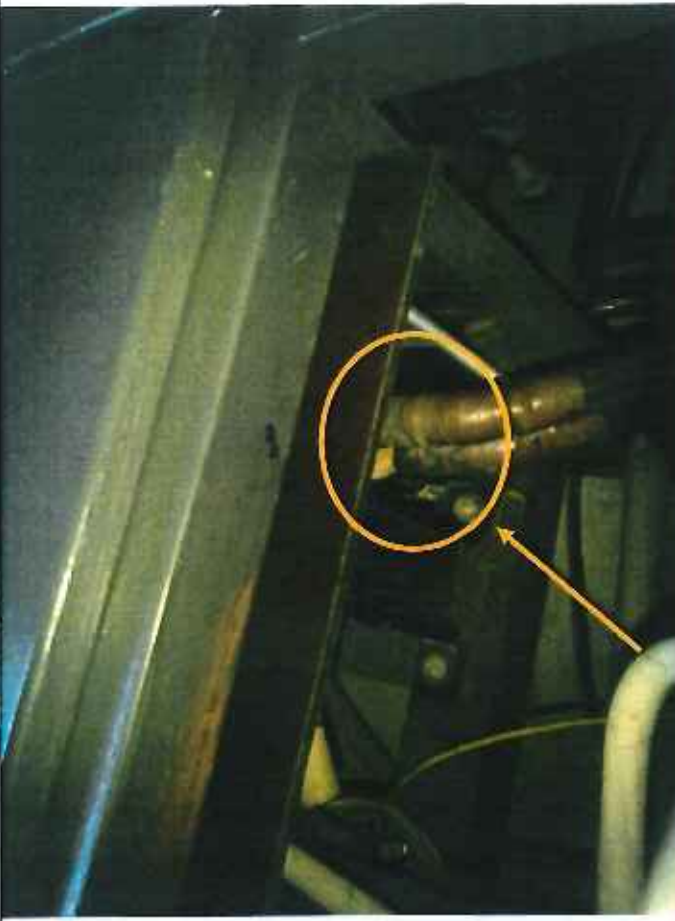
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 1/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
Obraz w świetle widzialnym	
	
	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	WZGLĘD: FLIR13331
OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:	WNIOSKI I ZALECENIA
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY. ☒ - Brak zaleceń.

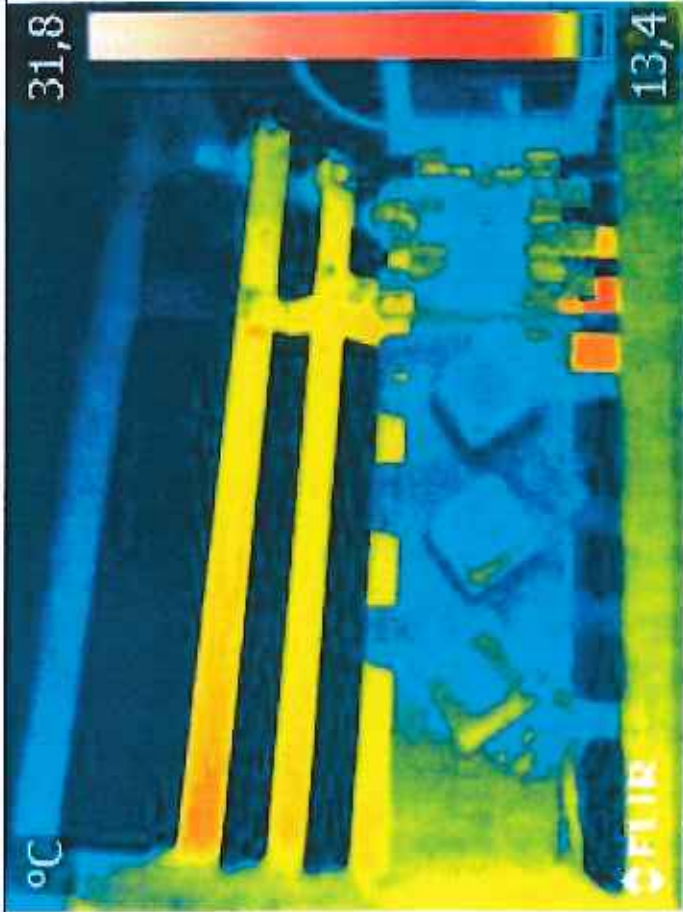
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 2/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni Obraz w świetle widzialnym	
 	
ID: FLIR13334	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 3/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMODOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
 	
Obraz w podczerwieni	
Obraz w świetle widzialnym	
WZGLĘD: 1:1,13337	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	☒ - Brak zaleceń.

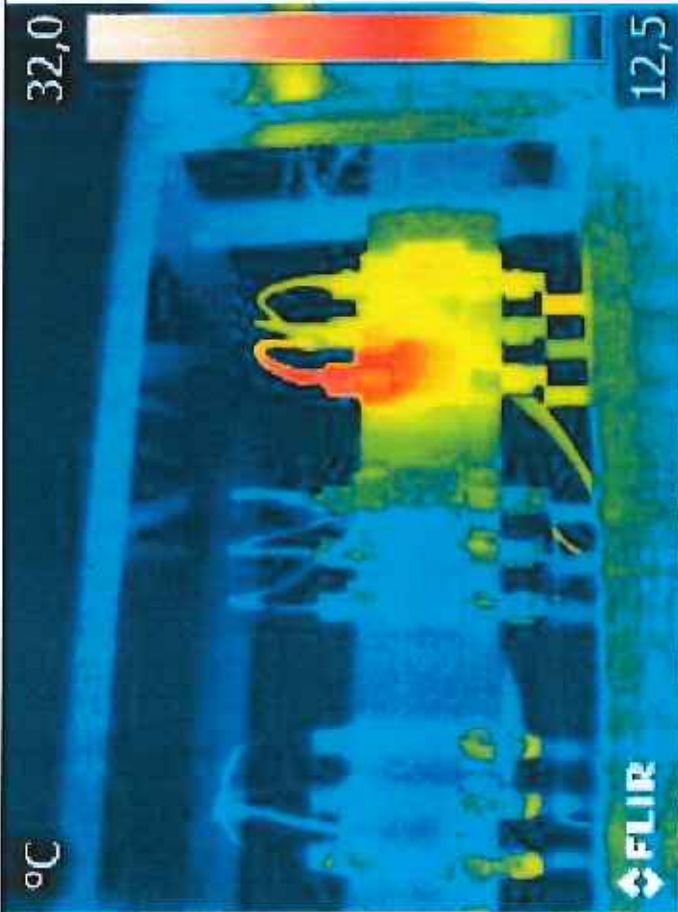
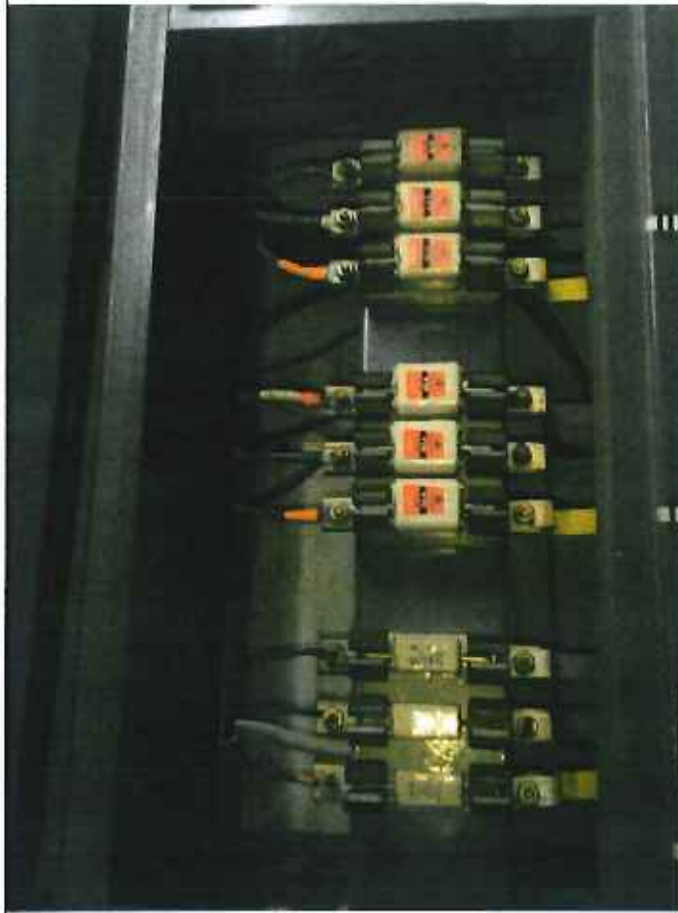
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 4/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
 FLIR 29,0 10,9  Obraz w podczerwieni Obraz w świetle widzialnym	
WIZ-D-FUR13343	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSEKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.

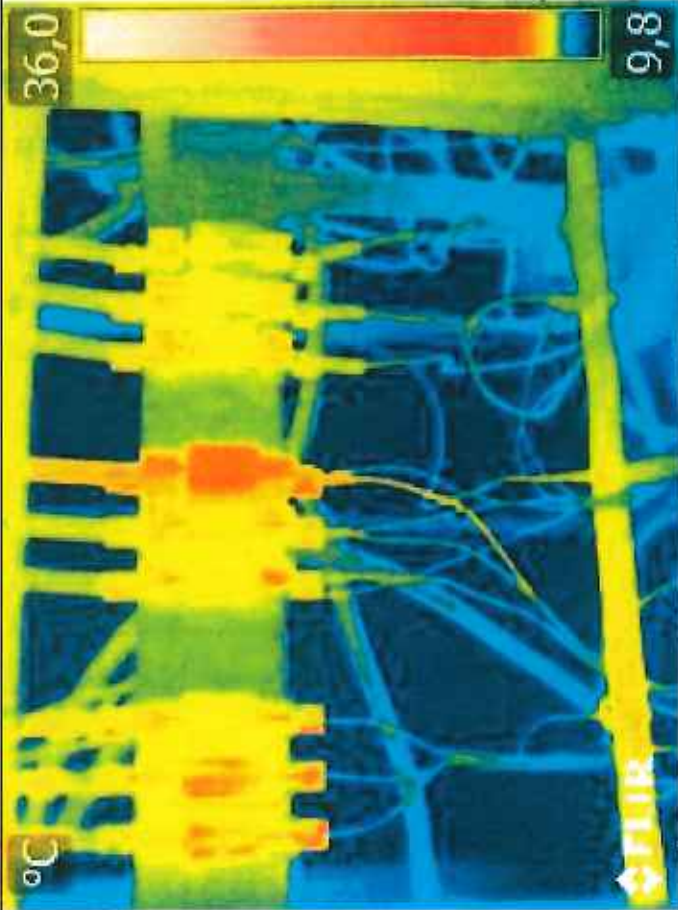
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 6/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-0- FLIR13353	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSEKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

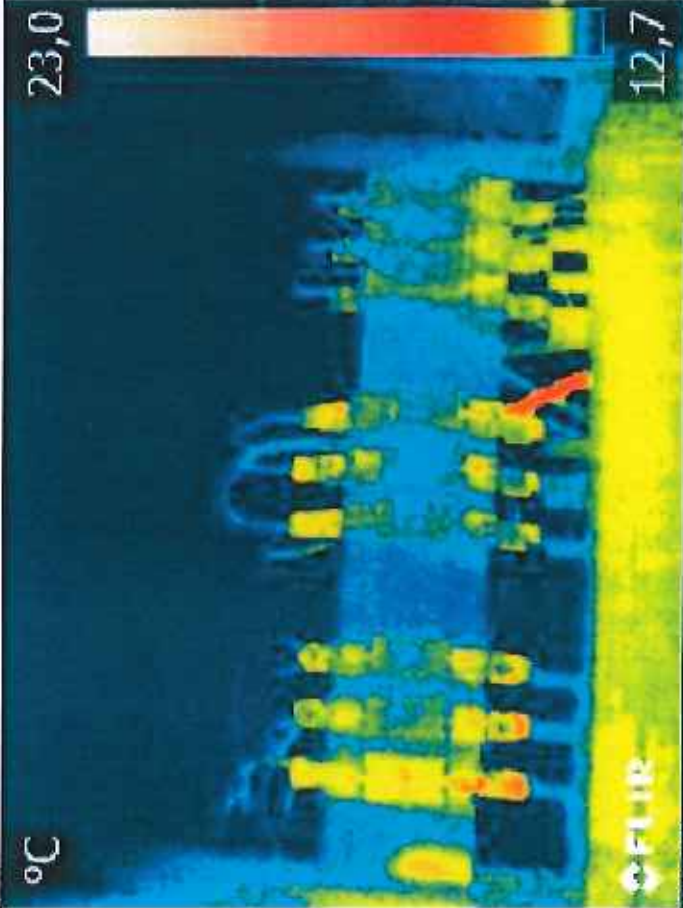
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 7/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
ID: FLIR3358	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu 70°C - 90°C przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny ŚREDNI.
ID: FLIR3359	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Należy zweryfikować i bezzwłocznie usunąć przyczynę grzania połączenia śrubowego przewodów zasilających z transformatorem.	

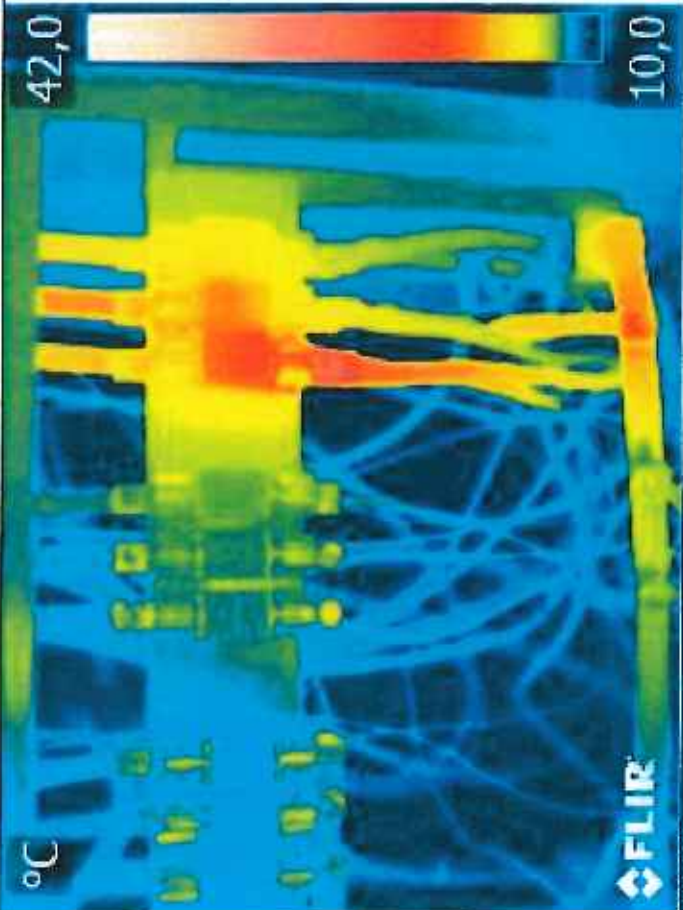
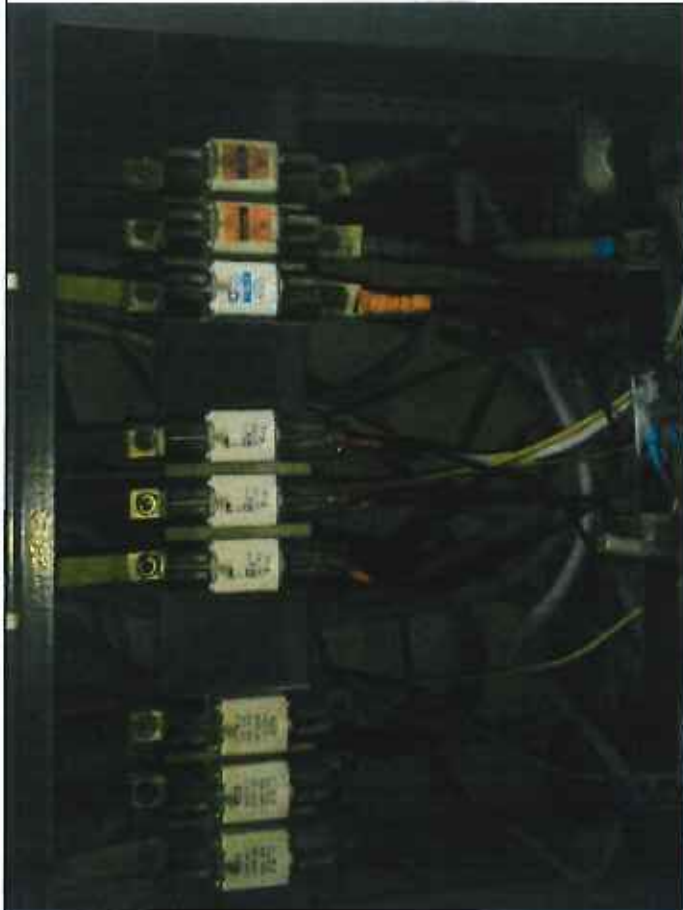
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 8/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZ-0: FUR13358	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSEK I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

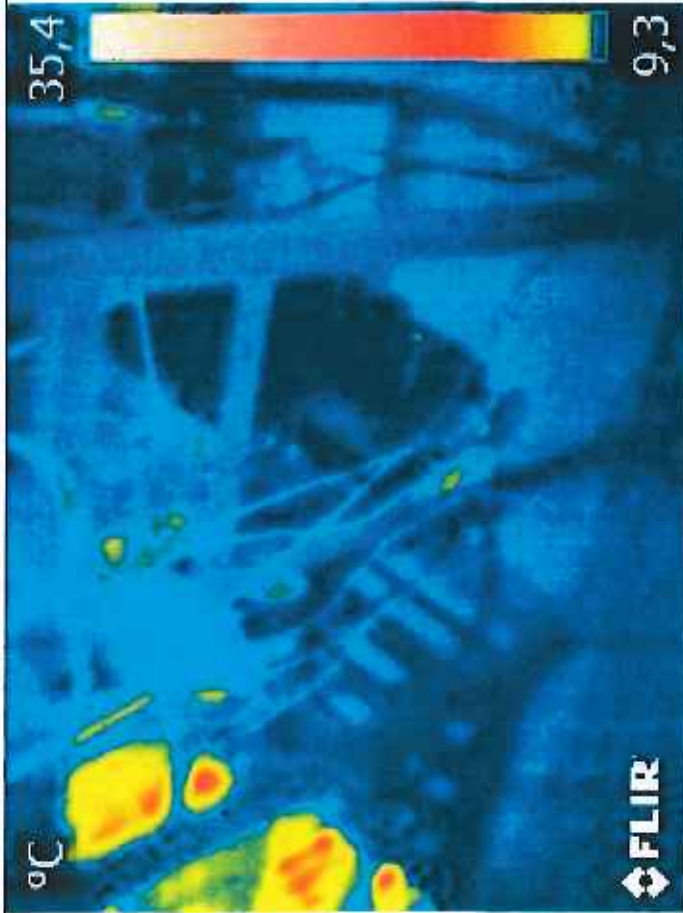
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 9/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5\text{m}$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIDRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
IR-ID: FLIR13360	
IR-ID: FLIR13361	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIAROWYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}\text{C}$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSEK I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

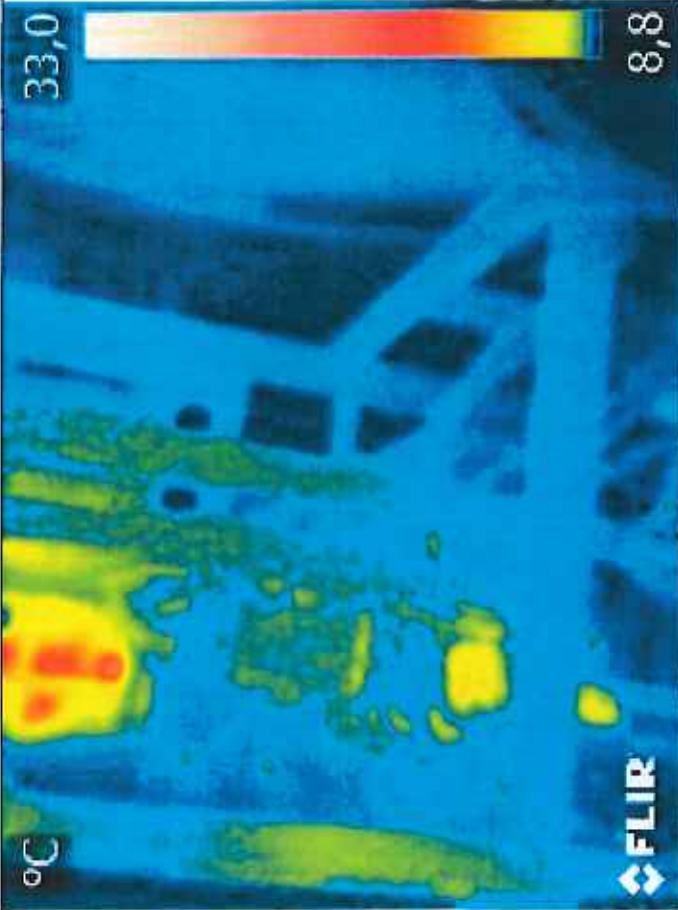
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 10/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMÓGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZJID: FLIR13373	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY. ☒ - Brak zaleceń.

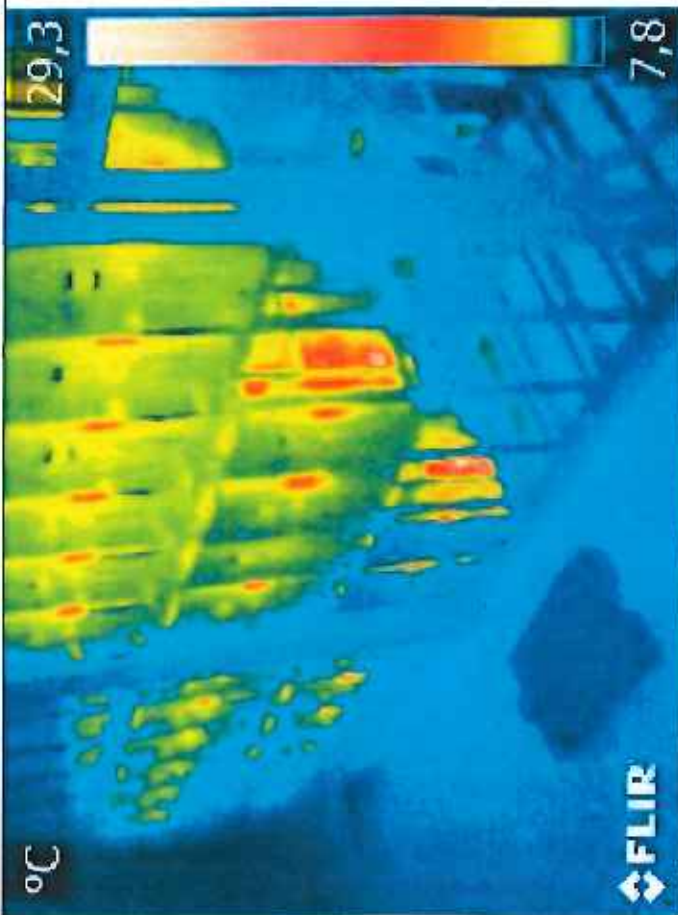
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 11/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZJA: FLIR13377	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSEK I ZALECENIA
	☒ - Brak zaleceń.

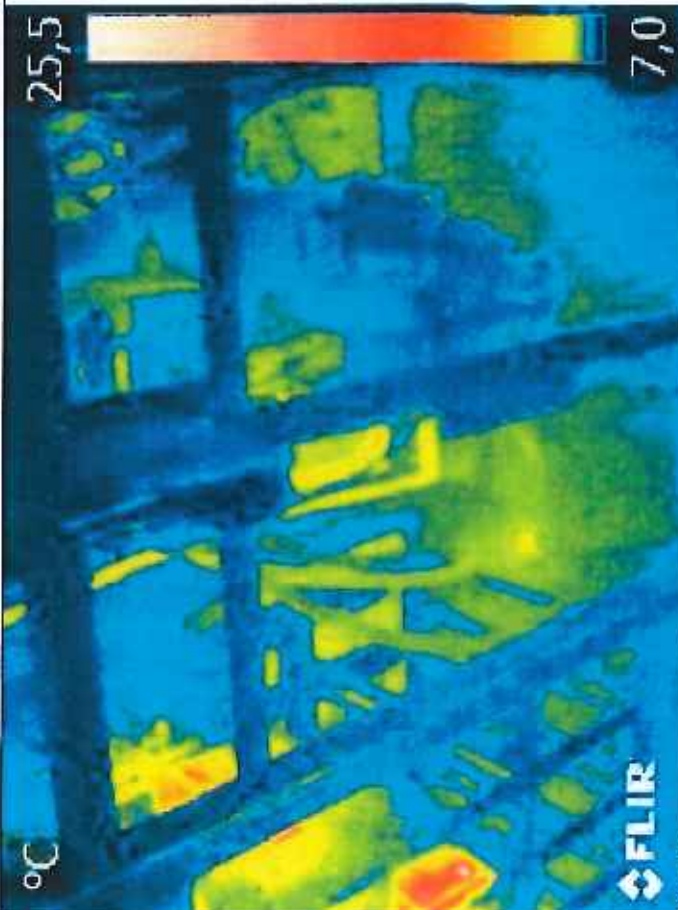
Teatr Żydowski			
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 12/13		
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn		
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92		
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.		
Obraz w podczerwieni		Obraz w świetle widzialnym	
			
II-ID: FUR13880		WZ-ID: FUR13881	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:	WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.	☒ - Brak zaleceń.	

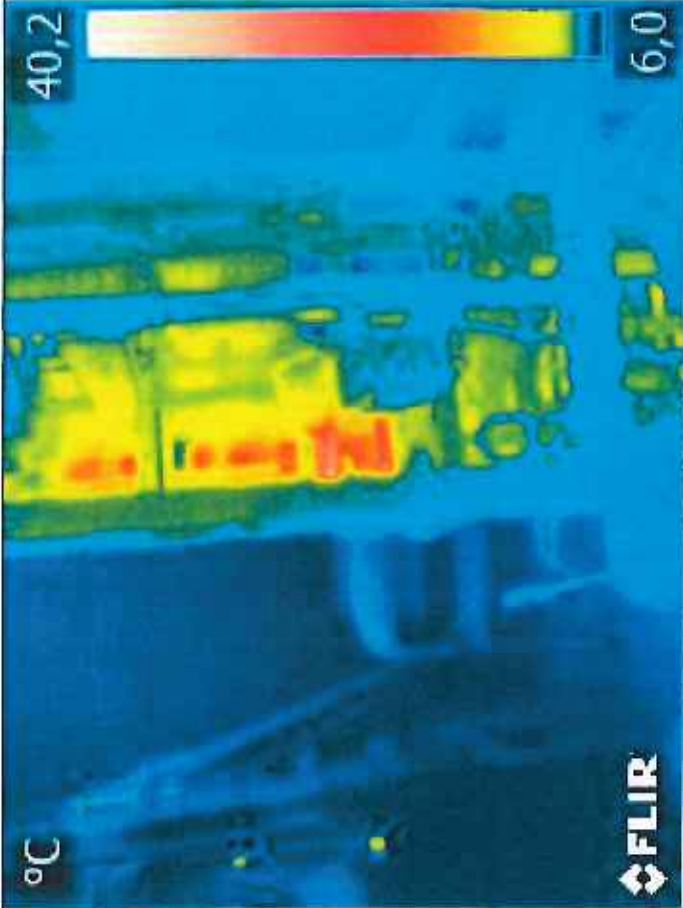
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica główna (w trakcie spektaklu) 13/13
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia główna nn
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMÓGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
Obraz w świetle widzialnym	
 	
WIZJID: FLIR13387	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $<50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.	

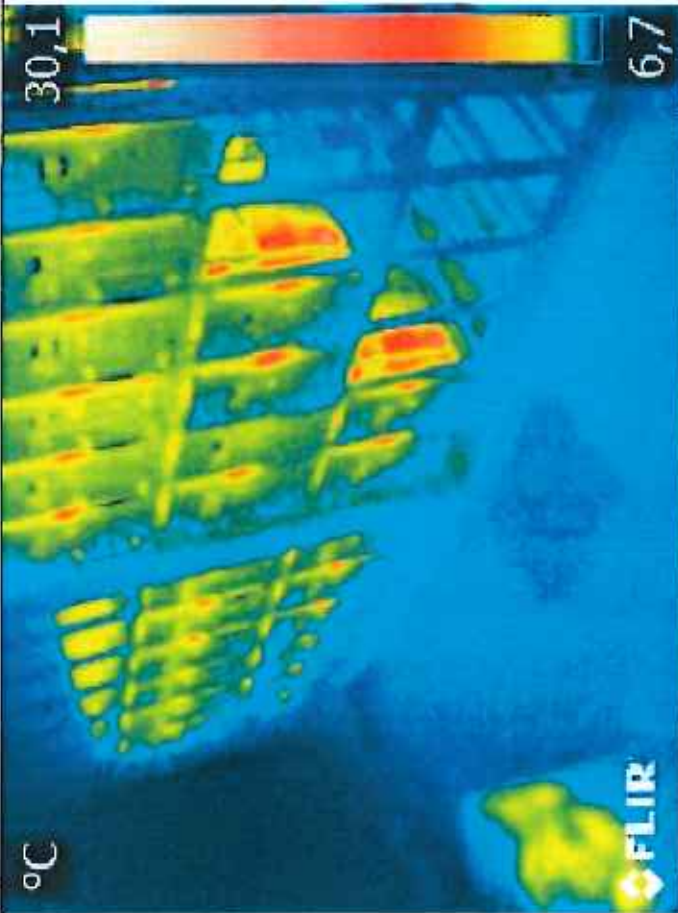
Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (przed spektaklem) 1/3
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica oświetleniowa
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAFI:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WZRO: FLIR13301	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Brak zaleceń.	

Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (przed spektaklem) 2/3
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica oświetleniowa
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZJID-FLIR13305	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSKI I ZALECENIA
	☒ - Brak zaleceń.

Teatr Żydowski			
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (przed spektaklem) 3/3		
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica oświetleniowa		
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5\text{m}$; współczynnik emisyjności: 0,92		
OPIS TERMOGRAFI:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.		
Obraz w podczerwieni		Obraz w świetle widzialnym	
			
Id: FLIR3316		Wiz-Id: FLIR3317	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:	WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}\text{C}$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.	☒ - Brak zaleceń.	

Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (w trakcie spektaklu) 1/3
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica oświetleniowa
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni	
	
Obraz w świetle widzialnym	
	
WIZJÓ - FLIR3103	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIAROWYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSKI I ZALECENIA
	☒ - Brak zaleceń.

Teatr Żydowski			
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (w trakcie spektaklu) 2/3		
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnia oświetleniowa		
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15°C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5\text{m}$; współczynnik emisyjności: 0,92		
OPIS TERMIOGRAMU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.		
Opis w podzzerwieni		Obraz w świetle widzialnym	
			
ID: FLIR13398		WZ10-5113398	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:	WNIOSKI I ZALECENIA	
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}\text{C}$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.	☒ - Brak zaleceń.	

Teatr Żydowski	
OPIS:	Rozdzielnica oświetleniowa (w trakcie spektaklu) 3/3
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Rozdzielnica oświetleniowa
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: $\approx 2,5m$; współczynnik emisyjności: 0,92
OPIS TERMOGRAFIU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnic.
Obraz w podczerwieni Obraz w świetle widzialnym	
 	
ID: FLIR13412	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:
☒ - Maksymalna temperatura termogramu $< 50^{\circ}C$ przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.
	WNIOSKI I ZALECENIA ☒ - Brak zaleceń.

Teatr Żydowski		Rozdzielnica muzyczna	
OPIS:	Korytarz przy rozdzielni głównej		
MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:	Temperatura otoczenia 15 °C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: ≈2,5m; współczynnik emisyjności: 0,92		
WARUNKI WYKONANIA POMIARU:	Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielni.		
OPIS TERMIOGRAMU:	Obraz w podczzerwieni		
			
IR-ID: FLIR13320		WIZJA: FLIR13321	
OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIARZONYCH URZĄDZEŃ:	WNIOSEK I ZALECENIA	
☒ - Maksymalna temperatura termogramu <50°C przy normalnym obciążeniu.	☒ - Stan techniczny DOBRY.	☒ - Brak zaleceń.	